

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Filtr regulowany UHF zwany również tłumikiem UHF.

Czterokanałowy filtr FR-413 umożliwia tłumienie zakłóceń oraz wyrównanie poziomów sygnałów użytecznych w paśmie UHF. Każdy z 4 filtrów o tłumieniu 12dB może zostać indywidualnie dostrojony do wybranej częstotliwości z zakresu 470 MHz ... 860 MHz. Dzięki temu istnieje możliwość zwiększenia tłumienia na wybranym kanale przez dostrojenie większej ilości filtrów do tej samej częstotliwości. W wypadku ustawiania więcej niż jednego filtra na jeden kanał tłumienie odpowiednio wzrasta i odpowiednio wynosi: dla dwóch 15 dB, dla trzech 18 dB, dla czterech 21 dB. Produkt posiada metalową obudowę, co gwarantuje skuteczne ekranowanie zakłóceń.




Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	1
Liczba kanałów:	4
Pasma pracy:	470 MHz ... 860 MHz
Pasma zaporowe:	470 MHz ... 860 MHz (UHF)
Złącza:	2 x Gniazdo F, 75 Ω
Tłumienie przepustowe:	0.5 dB @ 470 ... 860 MHz
Tłumienie:	• 1 Filtr : 12 dB $\pm$ 4 dB • 2 Filtry : $\geq$ 15 dB • 3 Filtry : $\geq$ 18 dB • 4 Filtry : $\geq$ 21 dB
Przejście stałoprądowe:	—
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	99 x 91 x 44 mm
Producent / Marka:	ALCAD
Gwarancja:	2 lata

Widok wewnątrz:



Widok od spodu:

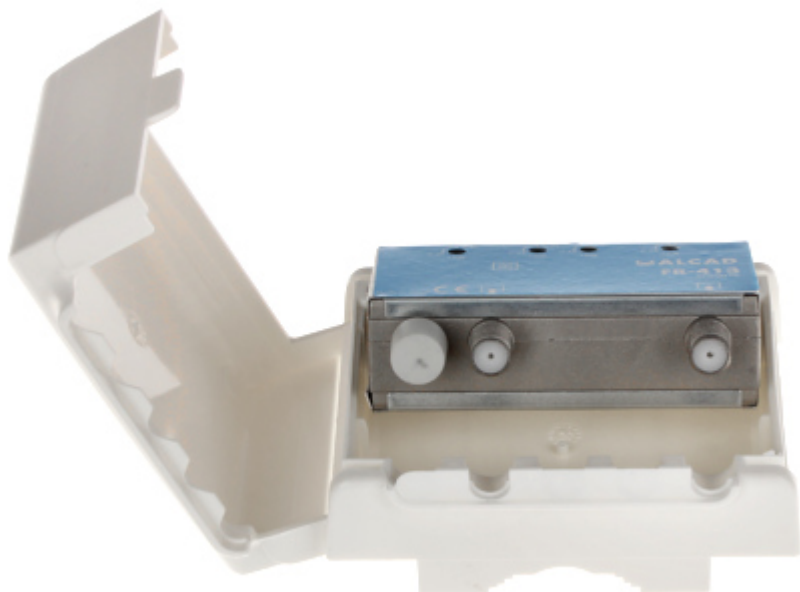

Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------