

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.


Specjalistyczny kabel do TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.
Zastosowana powłoka HDPE o wysokiej gęstości jest polimerem nietoksycznym, charakteryzującym się większą wytrzymałością na rozciąganie, wyższą temperaturą topnienia oraz lepkością i odpornością chemiczną.



W odcinku:	300 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny:	RG59
Żył wewnętrzna:	Ø 0.59 mm Cu - Drut

Dielektryk:	Ø 3.7 mm PE pełny Żelowany
Ekran:	—
Oplot:	Linka Cu
Gęstość oplotu:	70 %
Impedancja:	75 Ω
Powłoka zewnętrzna:	Ø 6 mm HDPE
Tłumienność przewodu na odcinku 100m:	6.73 dB @ 55 MHz 12.47 dB @ 211 MHz 14.6 dB @ 300 MHz 16.72 dB @ 400 MHz 18.7 dB @ 500 MHz 19.5 dB @ 550 MHz 22.87 dB @ 750 MHz 24.67 dB @ 865 MHz 26.64 dB 1000 MHz
Przewód elektryczny:	
Żył wewnętrzna:	2 x 0.5 mm Linka Cu
Rezystancja żył zasilających:	3.5 Ω / 100 m
Powłoka zewnętrzna:	Ø 5.5 mm
Gwarancja:	2 lata

Właściwości fizyczne kabla:

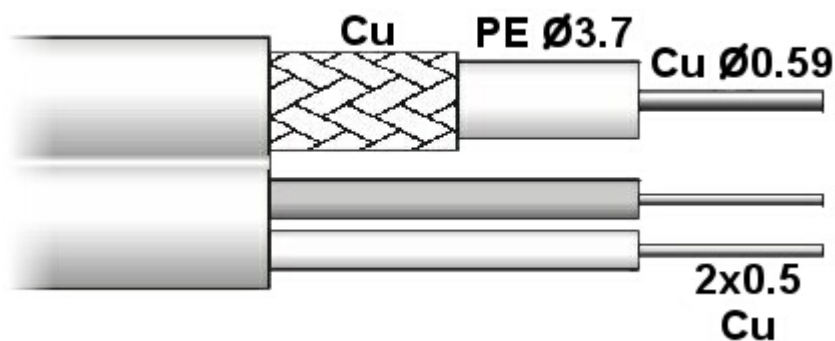

Sprzedaż w krążkach 300m:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------