

Kod: EPRADO-R19-6U/450

SZAFRA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-6U/450

Netto: 382.40 PLN Brutto: 470.35 PLN

Coraz częściej domowe urządzenia do instalacji LAN, RTV, CCTV wykonywane są z myślą o systemie RACK, tak aby ich montaż był estetyczny oraz aby urządzenia były zabezpieczone przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szafa EPRADO-R19-6U/450 przeznaczona jest do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Idealne rozwiązanie do instalacji rejestratorów, zasilaczy, rozgałęźników, stacji czołowych, urządzeń sieciowych, itp. W obudowie można także umieścić urządzenia nie będące w standardzie RACK-19 np. rejestratory, multiswitchy, wzmacniacze RTV-SAT, modulatory. Do tego należy wykorzystać półki montowane do szafy RACK.

Szafa RACK posiada wiele otworów wentylujących zapewniając odpowiedni obieg powietrza. Dodatkowo jest możliwość zainstalowania wentylatorów mających na celu zapewnienie odpowiedniego chłodzenia w szafie.

Mocowanie na ścianie z wykorzystaniem: uchwyty do mocowania szafy wiszącej A19-AL (nie wchodzi w skład kompletu) lub haków (nie wchodzi w skład kompletu).

Uwaga! W celu zamontowania półki mocowanej 4-punktowo należy dokupić profil A19PR/6U*P2.



SPECYFIKACJA


Szerokość wewnętrzna:	19 "
Wysokość wewnętrzna:	6 U
Głębokość wewnętrzna:	350 mm
Szerokość zewnętrzna:	570 mm
Wysokość zewnętrzna:	368 mm
Głębokość zewnętrzna:	450 mm
Otworky na wentylatory:	105 x 105 mm (2 miejsca)
Nośność:	60 kg
Kolor:	Czarny RAL9004
Drzwi:	• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaskowe
Wybrane cechy:	• Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 2 kluczyki • 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń
Waga:	14.500 kg
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku (bez zamontowanych ścian bocznych oraz tylnej pokrywy):

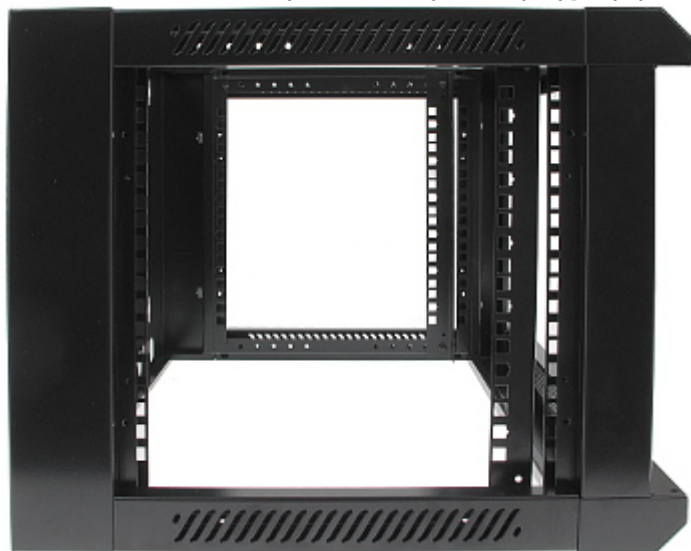

Widok z tyłu:

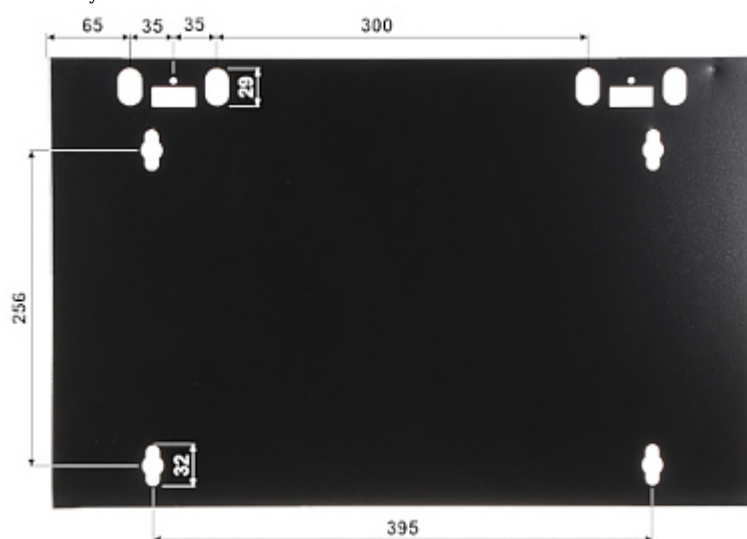

Prawidłowa kolejność montażu:



Skręcamy dwa stelaże ścian bocznych:



Stelaż łączymy z podstawą i pokrywą szafy:



Wkładamy ściany boczne (mocowane na zatrzaski) oraz szklane drzwi:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------