

Kod: DSC-LC-100-PI

CZUJKA PIR **DSC-LC-100-PI**

Netto: **57.00 PLN** Brutto: **70.11 PLN**

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	15 x 24 m, 85 °
Wyjście alarmowe:	NC
Regulacja czułości:	Potencjometrem
Odporność na zwierzęta:	≤ 25 kg
Funkcja prealarmu:	—
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	100 mA / 28 V DC
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 10 mA (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	63 x 92 x 40 mm
Producent / Marka:	DSC
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA



Widok wewnątrz:






Złącza:



Zasięg czujnika:

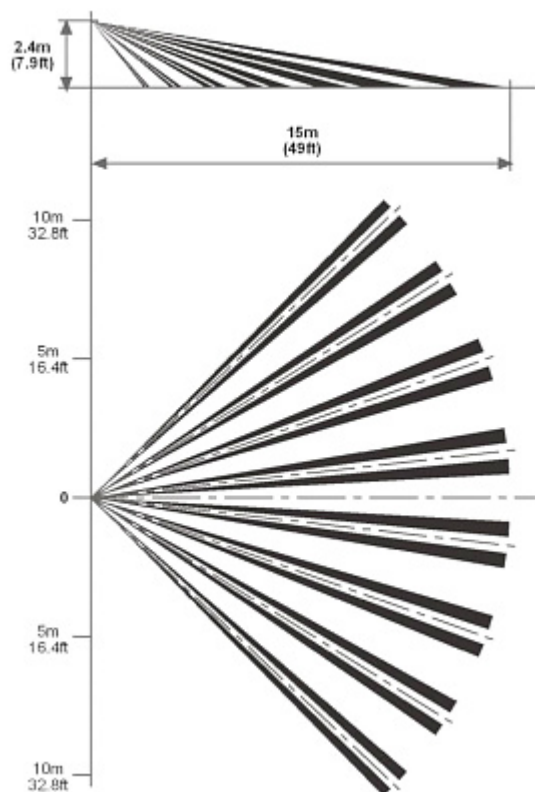

Widok od strony mocowania:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------