

Kod: RK410RQ

CZUJKA PIR **RK410RQ** RISCO

Netto: **49.61 PLN** Brutto: **61.02 PLN**



Pasywny czujnik podczerwieni ZODIAC przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy sygnału wyróżnia się on bardzo stabilną pracą i niskim współczynnikiem fałszywych alarmów.

Specjalnie skonstruowana komora pyroelementu zapewnia całkowitą ochronę przed wewnętrznymi przeciągami i konwekcją powietrza. Filtr światła białego dodatkowo chroni pyroelement przed wpływem promieni słońca lub światłem halogenowym.

SPECYFIKACJA


Kąt detekcji:	90 °
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	12 m
Zalecana wysokość montażu:	2.1 ... 2.7 m
Regulacja czułości:	✓
Autodiagnostyka:	—
Wyjścia alarmowe:	NC
Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja prealarmu:	—
Maksymalne obciążenie wyjść:	24 V DC / 0.1 A
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Zasilanie:	9 ... 16 V DC
Maksymalny pobór prądu:	12 mA
Temperatura pracy:	-10 ... 50 °C

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Nastawny licznik impulsów • Filtr światła białego • Wymienne soczewki Fresnela • Zabezpieczenia antysabotażowe • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Uchwyt : $\pm 25^\circ$ (poziom), $-20^\circ \dots 5^\circ$ (pion) - w zestawie
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	107 x 57 x 40 mm
Producent / Marka:	RISCO
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA




Widok wewnątrz:

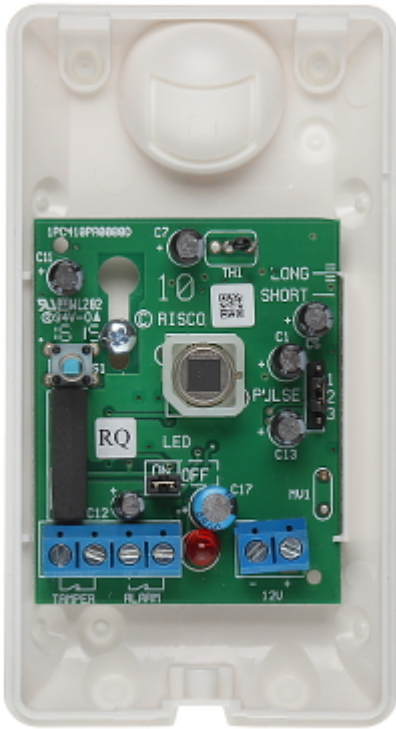

Widok od strony mocowania:



W zestawie:

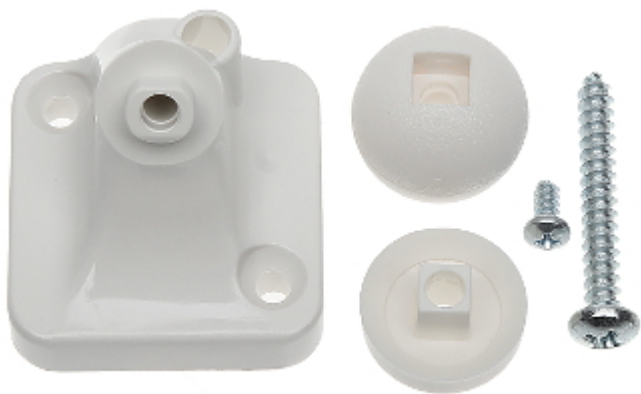

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------