


Kod: MP-1/R

MODUŁ AUDIO REGULOWANY MP-1/R

Netto: 8.54 AUD Brutto: 10.50 AUD

Zastosowanie audio w monitoringu CCTV powoduje zwiększenie skuteczności całego systemu. MP-1/R przeznaczony jest do odsłuchu dźwięków z otoczenia i przystosowany jest do pracy z rejestratorami. Moduł został wykonany w technologii SMD i wymaga samodzielnej zabudowy np. w uchwycie do kamery. Urządzenie posiada mikrofon na przewodzie, oraz potencjometr montażowy służący do regulacji wzmocnienia. Regulacja ta jest przydatna ze względu na różne poziomy napięć wejściowych (różne czułości) układów rejestrujących dźwięk.

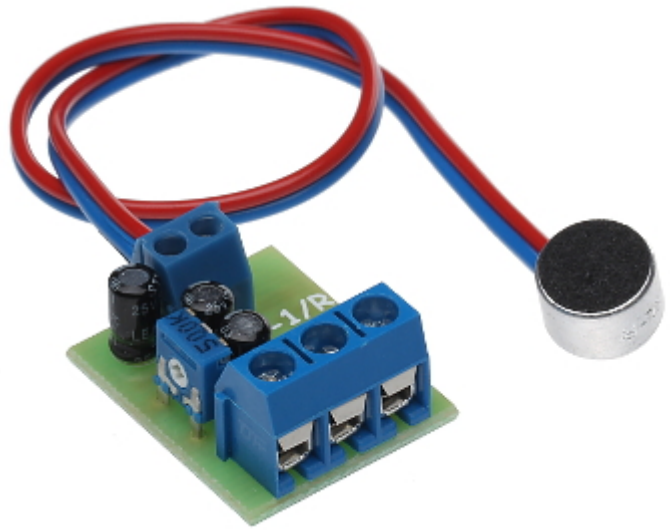


SPECYFIKACJA


Pasma przenoszenia:	20 Hz ... 18 kHz
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 60 dB
Powierzchnia pracy:	5 ... 150 m ²
Regulacja wzmocnienia:	1x ... 500x
Impedancja wyjściowa:	600 Ω - Kabel koncentryczny
Mikrofon:	na przewodzie (20 cm)
Zasilanie:	4 V ... 15 V DC 12 V DC (typowo)
Pobór prądu:	5 mA
Obudowa:	—
Wymiary:	20 x 25 x 15 mm
Waga:	0.007 kg
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:

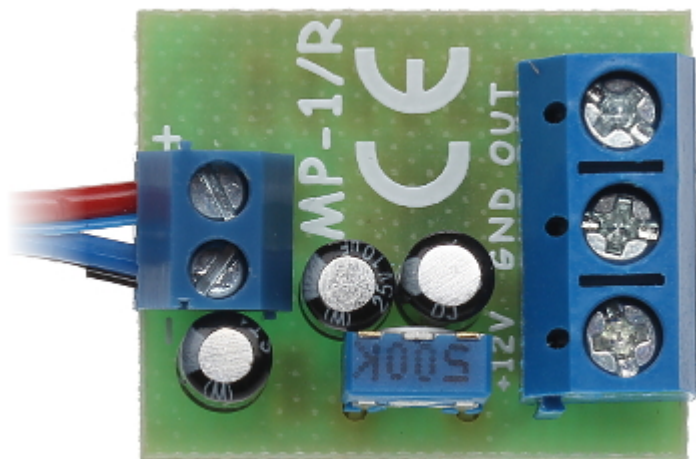

Widok z boku:

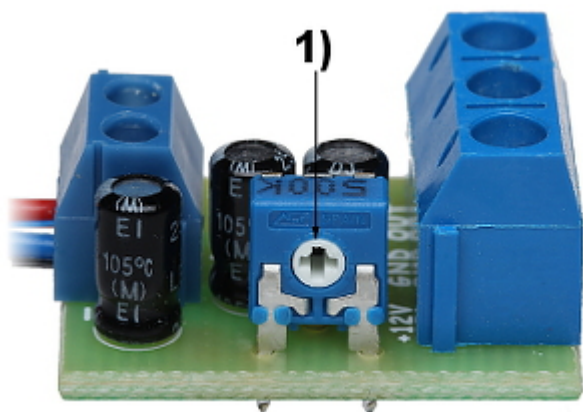


1) Regulacja wzmacnienia

Urządzenie jest bardzo małe gabarytowo:



Rysunek połączeniowy:

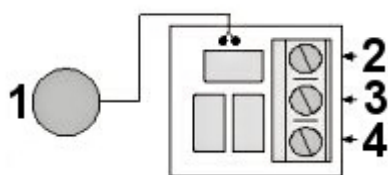

1) mikrofon

- 2) Wyjście
- 3) masa
- 4) +12V DC - zasilanie

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

