

Kod: SMART-HUB

KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO **SMART-HUB** BE WAVE SATEL

Netto: **1 355.00 PLN** Brutto: **1 666.65 PLN**

Kontroler SMART-HUB to główne urządzenie systemu BE WAVE. Umożliwia realizację wielu funkcji systemu zarówno tych związanych z automatyką jak i z bezpieczeństwem. SMART-HUB zarządza pracą wszystkich urządzeń systemu BE WAVE, których można podłączyć do 128 w jednej instalacji.

Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**. Proste i intuicyjne menu czyni obsługę systemu rzeczą prostą i oczywistą. Darmowa aplikacja BE WAVE przysła powiadomienie na Twój telefon, gdy czujniki wykryją zdarzenie, a kontrolę nad urządzeniem masz w każdej chwili, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz - wystarczy jedynie dostęp do Internetu oraz smartfon. W przypadku awarii Internetu SMART-HUB może także działać w trybie lokalnym - wówczas będzie rozgłaszał WiFi, do którego można się połączyć, by sterować swoim systemem.

Wbudowany w SMART-HUB kontroler systemu bezprzewodowego wykorzystuje sprawdzoną technologię **ABAX 2** do komunikacji między urządzeniami, zapewniając bezpieczeństwo i pewność komunikacji, duży zasięg oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania energią, wydłużające czas pracy urządzeń na jednej baterii.

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia.




SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	System BE WAVE
Port LAN:	1 x Ethernet RJ45
Komunikacja bezprzewodowa:	<ul style="list-style-type: none">• ABAX2 : 868.0 MHz ... 868.6 MHz,• WiFi : 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5 GHz IEEE 802.11 a/n
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	ABAX2 : < 1100 m
Kontrolki LED:	System / Status
Pamięć zdarzeń:	5000
Liczba obsługiwanych urządzeń:	128
Ilość użytkowników:	50
Gniazdo karty pamięci:	microSD - 32 GB w zestawie
Gniazdo karty SIM:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none">• Darmowa aplikacja BE WAVE na Android• Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji BE WAVE, • Zdalne sterowanie i zarządzanie, • WiFi - dostęp lokalny • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa : AES-128 • Dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz • Niezależny kanał radiowy do odbioru zdjęć • Powiadamianie PUSH, • Schematy działania • Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących • Obsługiwane formaty: Contact ID IP, SIA IP • Komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) • Funkcja ładowania akumulatora • Kontrola napięcia akumulatora • Monitorowanie stanu akumulatora • Alarm niskiego poziomu baterii • Możliwość montażu na ścianie • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Przewód zasilający - w zestawie
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC @ 50 Hz, • Akumulator 18650 Li-Ion 3.6 V / 3200 mAh - Zasilanie awaryjne
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • max. 2.65 W (praca) • 1.82 W (tryb czuwania)
Żywotność akumulatora:	≤ 8 lat - Tryb ECO
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 93 % ± 3 %
Waga:	0.322 kg
Wymiary:	158 x 158 x 30 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz, po zdjęciu pokrywy:

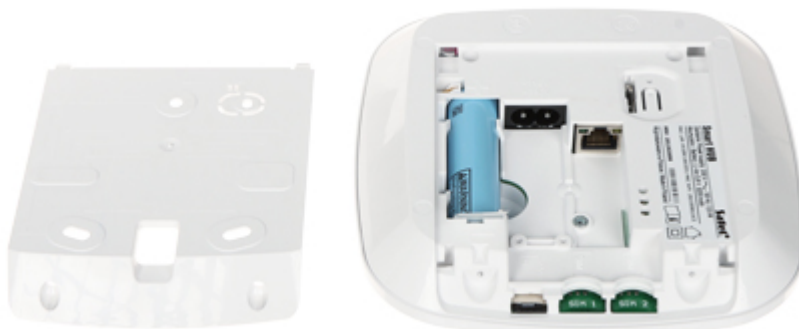



Złącza:



Gniazda microSD, SIM1, SIM2:



Złącze zasilania, LAN oraz przycisk RESET:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------