

Kod: MR-908L

MULTISWITCH MR-908L 9 WEJŚĆ / 8 WYJŚĆ TERRA

Netto: 1 028.70 PLN Brutto: 1 265.30 PLN

Multiswitche radialne serii MR są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT oraz sygnału telewizji naziemnej.

Seria MR przeznaczona jest do instalacji w systemach w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Są więc idealne do zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych.



SPECYFIKACJA


Wejścia:	8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz - Aktywne - Wbudowany filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne
Wyjścia:	8x 5 MHz ... 2400 MHz
Sygnały przełączające:	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz DiSEqC 2.0
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	8 ... 14 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0.5 ... 5 dB
Separacja:	<ul style="list-style-type: none">• Między wejściami SAT/SAT > 30 dB• Wyjść > 30 dB SAT• Wyjść > 30 dB DVB-T
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	93 dB μ V
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	85 dB μ V
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC
Zasilanie:	230 V AC
Wymiary:	253 x 135 x 52 mm
Waga:	1.37 kg
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:

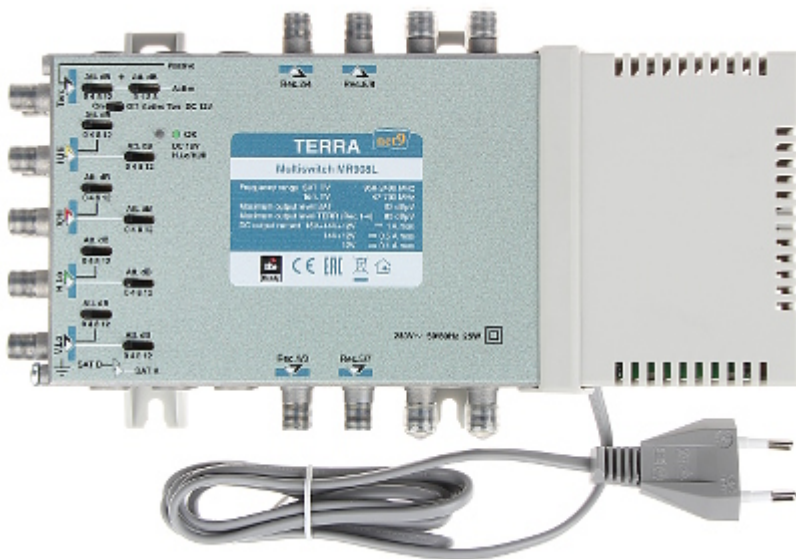

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------