

Kod: SA-51D

WZMACNIACZ DO MULTISWITCHY **SA-51D** 5 WEJŚĆ / 5 WYJŚĆ TERRA

Netto: **461.77 PLN** Brutto: **567.98 PLN**

Wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-51D przeznaczony jest do stosowania w zbiorczych systemach SMATV bazujących na multiswitchach 5-wejściowych. Urządzenie wyposażone jest w 4 wejścia satelitarne oraz 1 wejście DVB-T/Radio i umieszczone na wejściu instalacji pozwala na wzmocnienie i wyrównanie poziomu sygnału przed dalszą dystrybucją.

Zastosowanie wzmacniaczy SA-51D pozwala na budowę rozległych systemów multiswitchowych liczących nawet kilkaset gniazd. Regulacja poziomu sygnałów za pomocą przełączników zapewnia stabilność parametrów w czasie.

Odlewana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A.



SPECYFIKACJA


Wejścia:	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 790 MHz
Wyjścia:	V.Lo, H.Lo, V.Hi, H.Hi, RTV
Wzmocnienie odgałęzienia SAT:	22 dB
Regulacja wzmocnienia SAT:	0 ... 15 dB z krokiem co 1 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	0 / 3 / 5 / 7 dB
Wzmocnienie odgałęzienia TV:	22 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	0 ... 15 dB z krokiem co 1 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0 / 6 / 12 / 18 dB
Separacja:	- Między wejściami SAT/SAT 30 dB - Między wejściami TV/SAT 30 dB
Szumy własne:	< 9 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	114 dBμV
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	109 dBμV
Zasilanie urządzeń:	—
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC / 0.1 A
Przejście DC (maks.):	2 A
Zasilanie:	9 ... 18 V DC
Pobór mocy:	4 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Wymiary:	178 x 135 x 32 mm
Waga:	0.53 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok z góry:

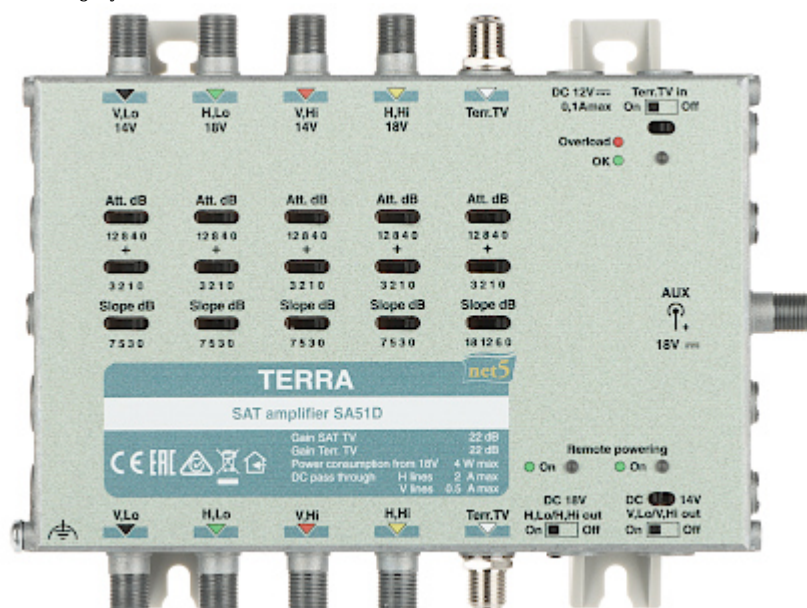

Złącza:

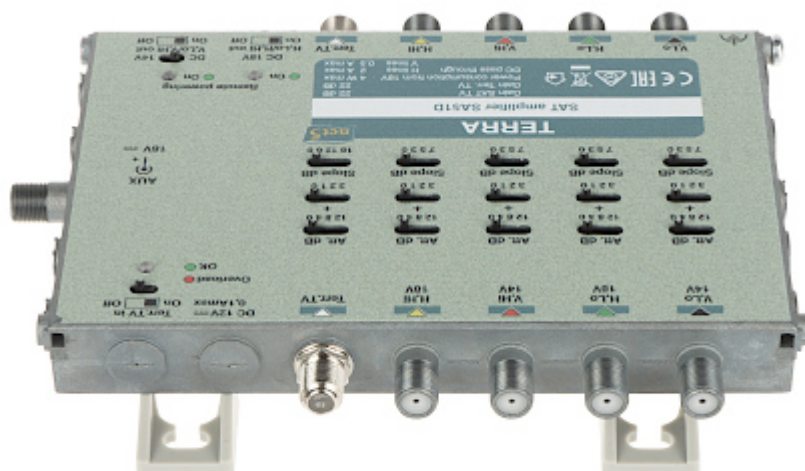

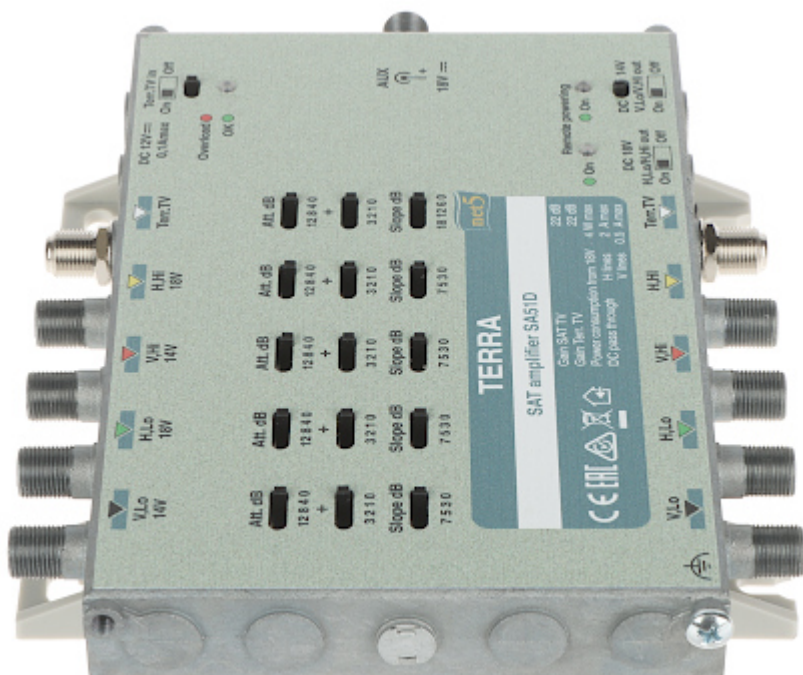

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------