

Kod: REVEZ-HD-TRIO

UNIWERSALNY MIERNIK **REVEZ-HD-TRIO** DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

Netto: 1 457.27 PLN Brutto: 1 792.44 PLN



REVEZ-HD-TRIO umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.

SPECYFIKACJA

Wyjście i wejście:	• 2 szt. Gniazdo F • 1 szt. USB • 1 szt. Wyjście HDMI
Zakres częstotliwości:	950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 174 MHz ... 858 MHz - DVB-T / DVB-C
Poziom sygnału:	• - 65 ... - 25 dBm - DVB-S / DVB-S2, • - 85 ... - 20 dBm - DVB-T / DVB-C
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V - max. 400 mA
Zasilanie anteny:	5 / 12 V
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
Modulacja:	QPSK - DVB-S QPSK - DVB-S2 QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM - DVB-T 16, 64, 256 QAM - DVB-C
Test sygnału wideo:	✓
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port USB
Zasilanie bateryjne:	• Akumulator Li-Ion 11.4 V / 3000 mAh • 15 V / 2000 mA (zasilacz w komplecie)


Wybrane cechy:	• Pomiar MER, SNR, Pre BER, Post BER, BER • Funkcja przeszukiwania satelity • Automatyczna identyfikacja DisEqC • Diagram konstelacji • Analiza spektrum dla całego pasma częstotliwości • Pamięć 8000 kanałów • W komplecie znajduje się praktyczne etui • Duża dokładność pomiaru • Możliwość podglądu kanałów TV • Tryby pracy : PAL / NTSC
Waga:	0.556 kg
Wymiary:	168 x 105 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski
Producent / Marka:	REVEZ
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA





Widok złącz:

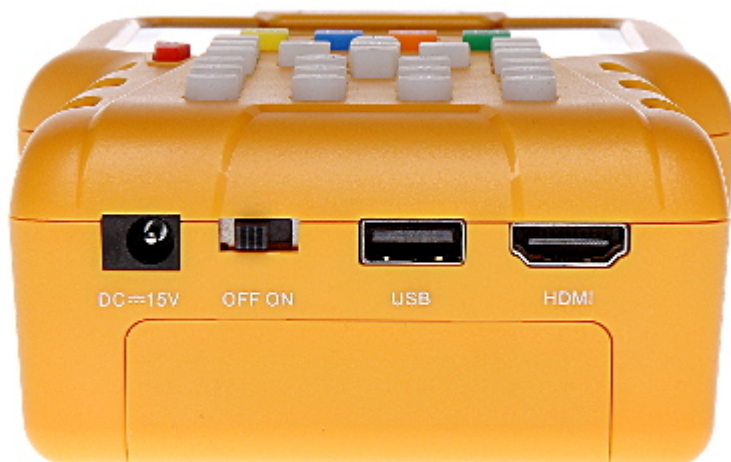

Bateria:



W zestawie:





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg