


Kod: PK-552

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PK-552

Netto: 949.06 HUF Brutto: 1 167.34 HUF

Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy sygnałem wyzwalającym a obciążeniem.

Moduł przekaźnikowy może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych, rejestratorów itp.

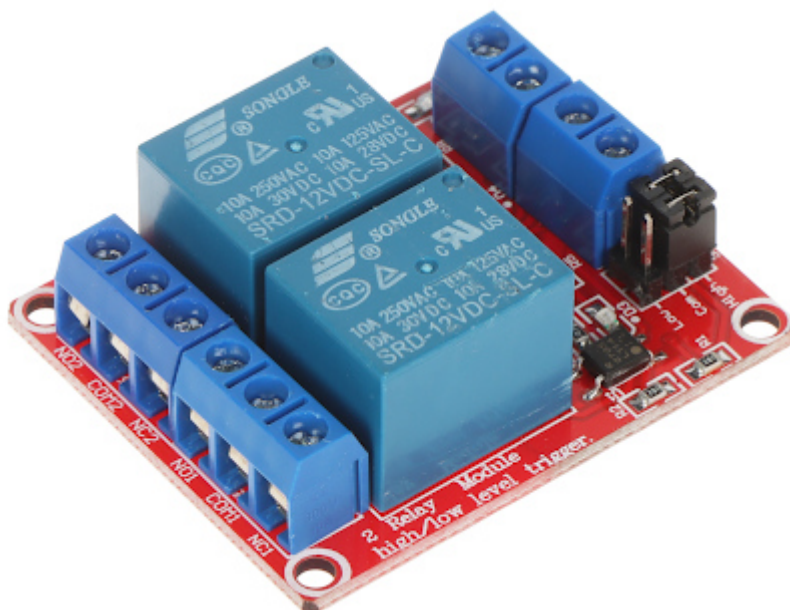


SPECYFIKACJA


Liczba wyjść przekaźnikowych:	2
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	• 111 mA, • 5 mA - wejście IN
Obciążalność styków:	10 A (max) @ 28 V DC / 30 V DC / 125 V AC / 250 V AC
Wyjście:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	• wyzwalanie przekaźników stanem niskim lub wysokim napięcia - Ustawiane zworkami, • Sygnalizacja LED
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	50 x 41 x 19 mm
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok z góry:

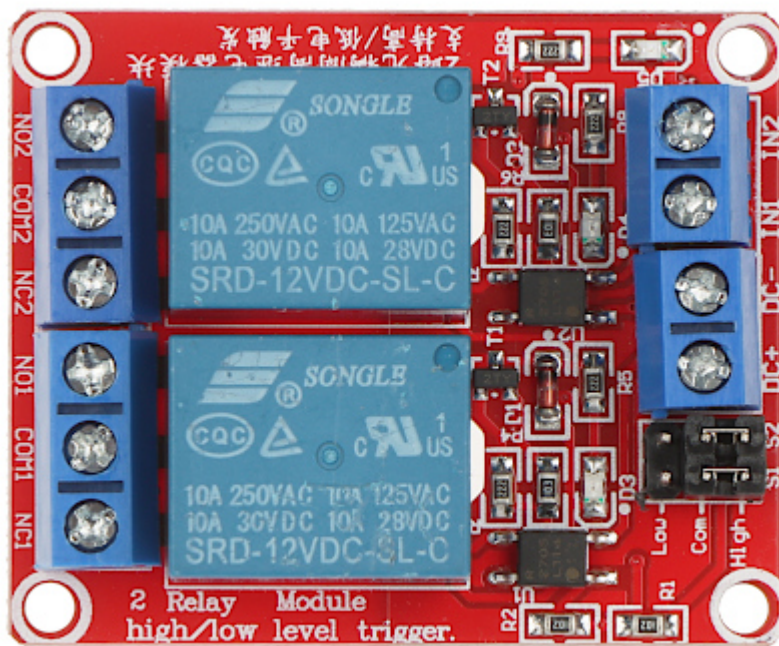

Złącza:

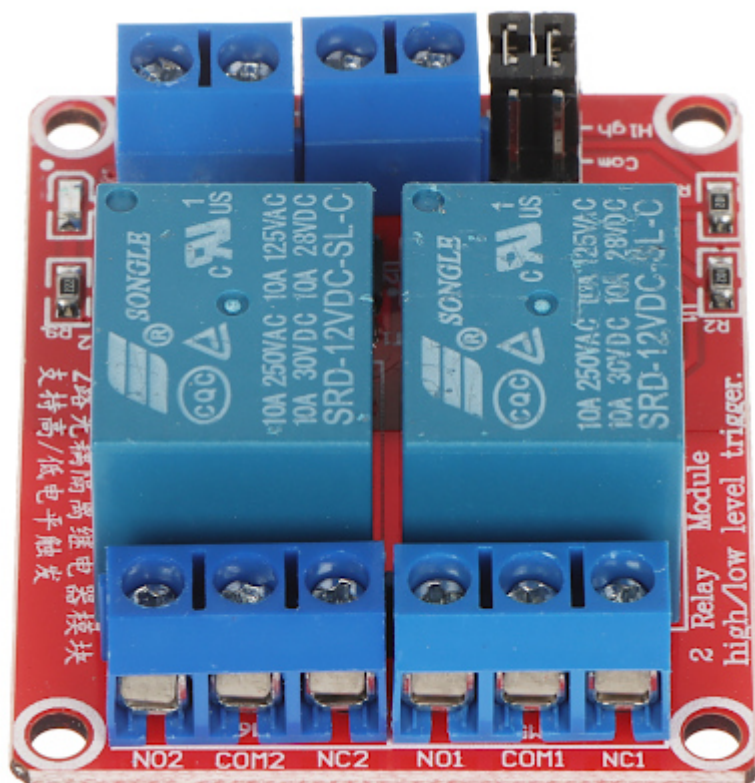

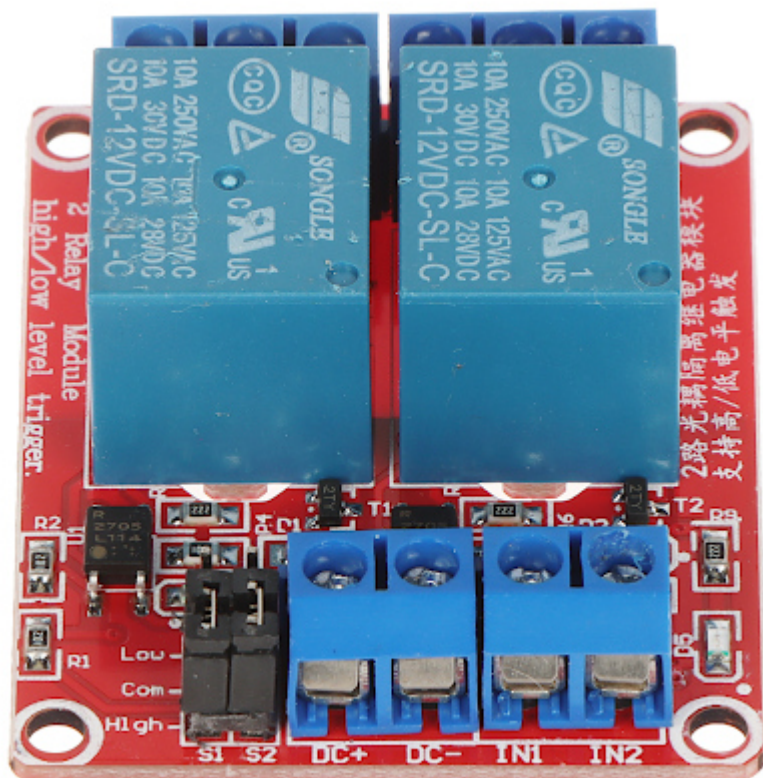

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------