


Kod: PK-41F-1Z-C2-1/12V

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY **PK-41F-1Z-C2-1/12V**

Netto: **11.27 GBP** Brutto: **13.86 GBP**

Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy sygnałem wyzwalającym a obciążeniem.

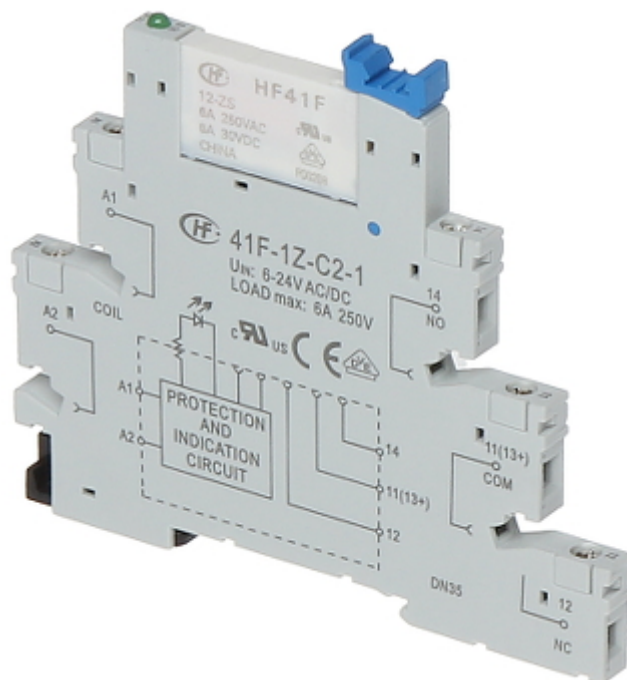

SPECYFIKACJA

Liczba wyjść przełącznikowych:	1
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	14.2 mA @ 12 V DC
Obciążalność styków:	6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)
Wyjście:	1 x NO/NC
Wybrane cechy:	• Montaż - Szyna DIN (TS-35) • Sygnalizacja LED
Temperatura pracy:	-40 °C ... 80 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	88 x 71 x 6 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Złącza:

