


Kod: LZ-1S

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-1S

Netto: 22.38 PLN Brutto: 27.53 PLN

LZ-1S jest elementem biernym i służy do dystrybucji zasilania.

Obudowa umożliwia zamontowanie LZ-1S za pomocą wkrętów do ściany lub opaską zaciskową do masztu (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu). Jeżeli występuje więcej niż 5 odbiorników to można je połączyć równoległe na tym samym zacisku, pamiętając o nie przekraczaniu maks. obciążenia dla łączówki.

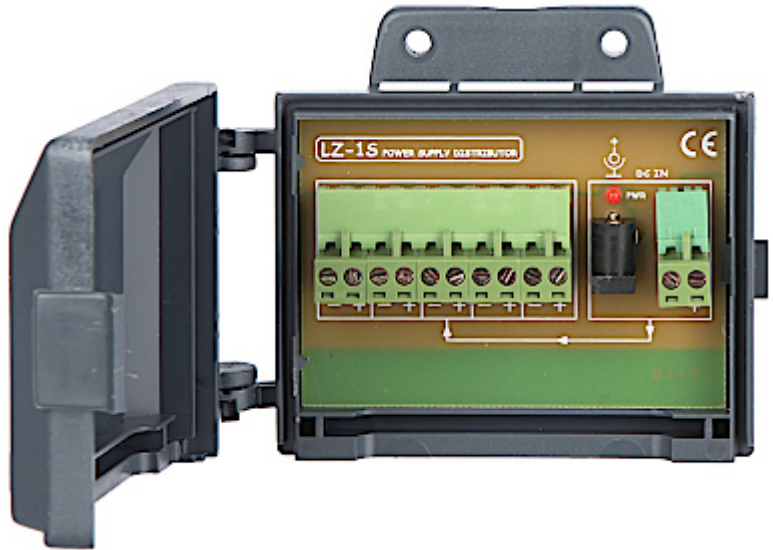

SPECYFIKACJA


Liczba wejść zasilania:	2
Liczba wyjść zasilania:	5
Maksymalne napięcie zasilania:	0 ... 24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	<ul style="list-style-type: none">• 6 A listwa zaciskowa• 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	6 A
Rodzaj zabezpieczenia:	—
Typ złącz zasilania:	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy (rozłączny) Wyjście : Zaciski kablowe (rozłączne)
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Wymiary:	120 x 91 x 37 mm
Waga:	0.097 kg
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz, po zdjęciu pokrywy:



Wszystkie zaciski kablowe są rozłączne, co pozwala na sprawne podłączenie lub rozłączenie zasilania:

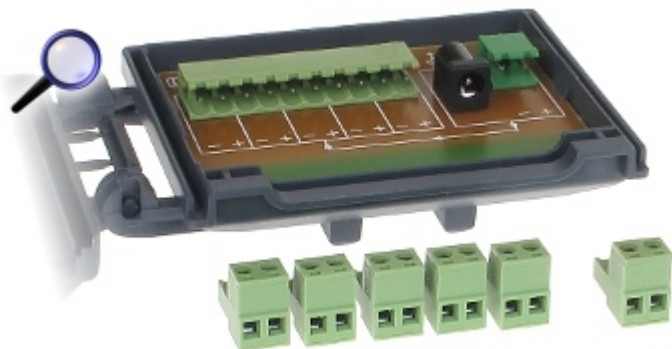

Obudowa może być zamocowana zarówno do masztu za pomocą opaski oraz przykręcona do ściany:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

