

Kod: LZ-20/POL/R19

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-20/POL/R19

Netto: 16 678.30 HUF Brutto: 20 514.31 HUF

LZ-20/POL/R19 jest urządzeniem biernym, pomagającym w rozgałęzieniu zasilania z jednego lub kilku zasilaczy większej mocy.
W razie potrzeby poszczególne listwy można ze sobą łączyć równolegle.



SPECYFIKACJA

Liczba wyjść zasilania:	20 (4 x po 5 wyjść)
Liczba wejść zasilania:	4 (po jednym na każdą listwę 5-wyjściową)
Maksymalne napięcie zasilania:	15 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	12.5 A (dla pojedynczej listwy)
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	2.5 A
Rodzaj zabezpieczenia:	20 x 2.5 A - Bezpiecznik polimerowy
Typ złącz zasilania:	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Typ obudowy:	1 U Rack 19"
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	484 x 44 x 35 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Widok z góry:



Wszystkie listwy zaciskowe są rozłączne:



Schemat poglądowy z wykorzystaniem łączówki dla dwóch różnych napięć:

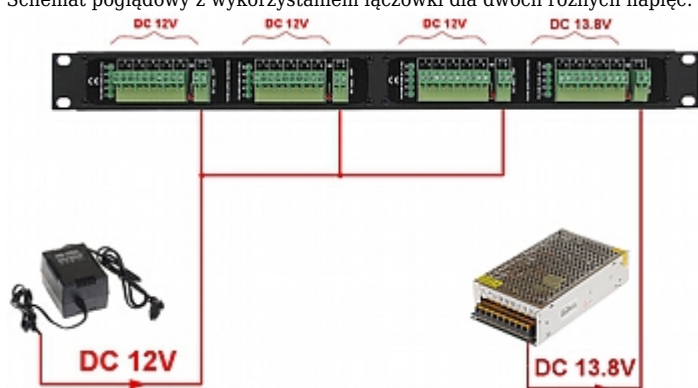

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------