

Kod: WS-6975

MIERNIK SYGNAŁU DVB-T/DVB-T2 **WS-6975**

Netto: **138.49 CHF** Brutto: **170.34 CHF**

WS-6975 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T, DVB-T2. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.



SPECYFIKACJA

Wyjście i wejście:	• 1 szt. Wyjście HDMI • 1 szt. Gniazdo IEC • 1 szt. USB • 2 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm (TRRS) - Wejście AV / Wyjście AV
Zakres częstotliwości:	48 MHz ... 862 MHz
Poziom sygnału:	-79.5 ... -35 dBm
Zasilanie anteny:	5 / 12 / 24 V DC / 100 mA (max)
Modulacja:	QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM
Test sygnału wideo:	✓
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port USB
Zasilanie bateryjne:	• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 3000 mAh • 12 V / 1500 mA (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	• Analiza spektrum dla całego pasma częstotliwości • Kolorowy wyświetlacz LCD 3.4 ", 480 x 272 px - Możliwość podglądu kanałów TV + Audio • Odtwarzanie multimedialnych z nośnika USB • HDMI 1.3a • Duża dokładność pomiaru • Pomiar siły i jakości sygnału • Pomiar mocy : dBm, dBmV, dBμV • Pomiar C/N, S/N, BER • W komplecie znajduje się praktyczne etui • Szacunkowy czas pracy na akumulatorze ~ 2 h
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	178 x 104 x 52 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, duński, fiński, grecki, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), niemiecki, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski
Producent / Marka:	Digitsat
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Widok z boku:



Widok od spodu:



Widok z góry:





Bateria:





W zestawie:




Urządzenie zabezpieczone jest poręcznym etui:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

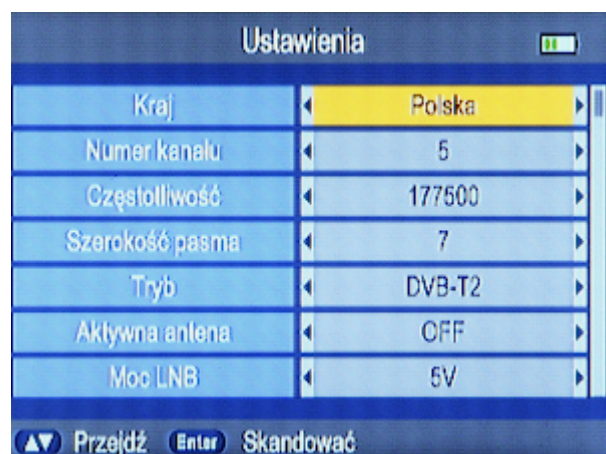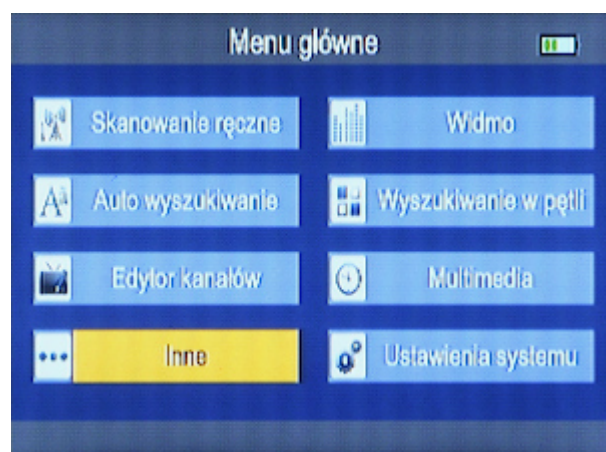

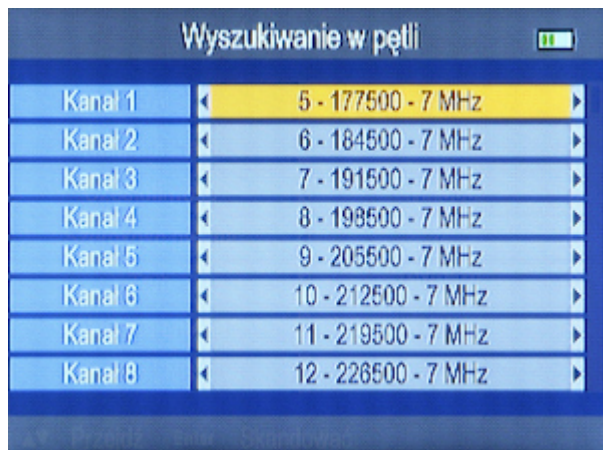

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------