


Kod: MR-924L

MULTISWITCH **MR-924L** 9 WEJŚĆ / 24 WYJŚCIA TERRA

Multiswitchy radialne serii MR są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT oraz sygnału telewizji naziemnej.

Seria MR przeznaczona jest do instalacji w systemach w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Są więc idealne do zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych.

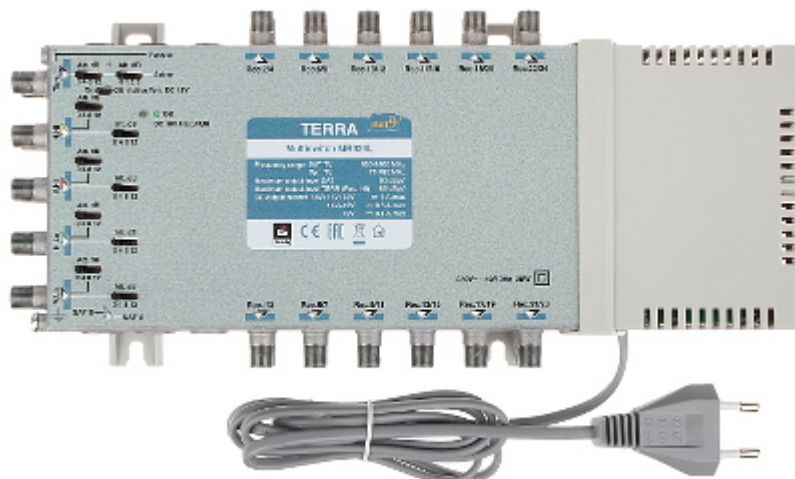

Wejścia:	8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz Aktywne - Wbudowany filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz Pasywne
Wyjścia:	24x 5 MHz ... 2400 MHz
Sygnały przełączające:	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz DiSEqC 1.0 DiSEqC 2.0
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	5 ... 12 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	-1 ... 4 dB
Separacja:	- Miedzy wejściami SAT/SAT > 30 dB - Wyjść > 30 dB SAT - Wyjść > 30 dB DVB-T
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	93 dBμV
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	81 ... 85 dBμV
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	1.6 kg
Wymiary:	293 x 135 x 52 mm
Producent / Marka:	TERRA



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata