


Kod: MCX4D

EKSPANDER WE/WY **MCX4D** ROGER

MCX4D jest ekspanderem wejść i wyjść przeznaczonym do pracy w systemie kontroli dostępu RACS 5. Moduł dedykowany jest do obsługi 4 przejść, pełni dla nich rolę dystrybutora zasilania i komunikacji, oraz obsługuje rezerwowy akumulator.

Dla każdego z obsługiwanych przejść ekspander oferuje: 2 wejścia, 2 wyjścia, interfejs komunikacyjny do czytników oraz 2 wyjścia zasilające. Obwody elektryczne dedykowane do obsługi każdego z przejść są między sobą separowane elektrycznie, co powoduje, że wystąpienie awarii lub sabotażu na jednym z przejść nie ma wpływu na działanie pozostałych przejść. Ekspander MCX4D jest zasilany z zewnętrznego zasilacza 13.8 VDC, który jest jednocześnie źródłem zasilania zamków, czytników i innych elementów przejścia. W przypadku awarii zasilania, cały system jest zasilany z akumulatora rezerwowego, który w zależności od potrzeb może być ładowany.

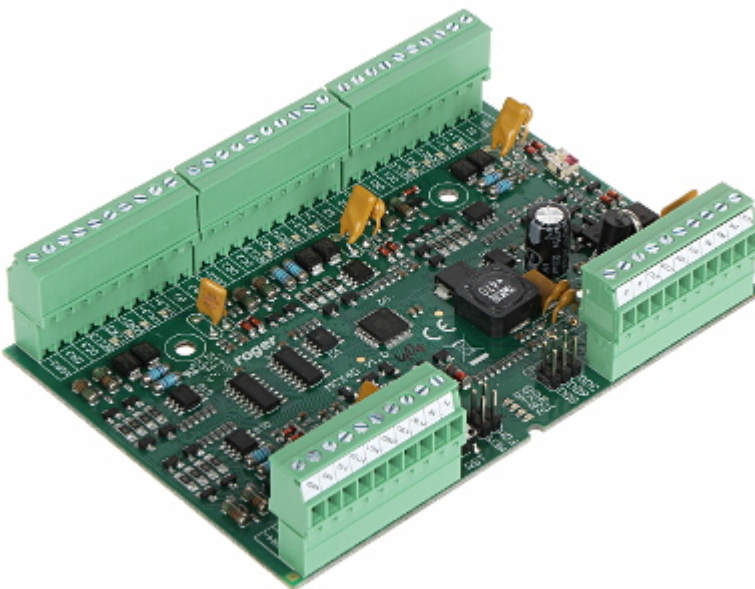

Ilość obsługiwanych przejść:	4
Zasilanie:	13.8 V DC
Wybrane cechy:	• Wyjścia tranzystorowe : 4 • Dystrybucja zasilania do 4 przejść • Dystrybucja magistrali komunikacyjnej • 4 wyjścia zasilania 12 V/1 A • 4 wyjścia zasilania 12 V/0.2 A • Interfejs komunikacyjny RS485 do kontrolera dostępu • Raportowanie stanów zasilania do kontrolera dostępu • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Prąd ładowania akumulatora : 0.3 A / 0.6 A / 0.9 A
Waga:	0.111 kg
Wymiary:	115 x 86 x 45 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata