


Kod: ACCO-KP-PS

KONTROLER PRZEJŚCIA **ACCO-KP-PS** SATEL

Kontroler ACCO-KP-PS przeznaczony jest do kontroli jednego przejścia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu ACCO/ACCO NET. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karty, breloka, itp.). Urządzenie wyposażone jest w wyjście przekaźnikowe mogące służyć do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Dzięki dodatkowym wejściom i wyjściom moduł może współpracować z systemem alarmowym.

Kontroler jest wyposażony w buforowy zasilacz impulsowy 12V DC/1.2A.

Kontroler ACCO-KP-PS może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym.

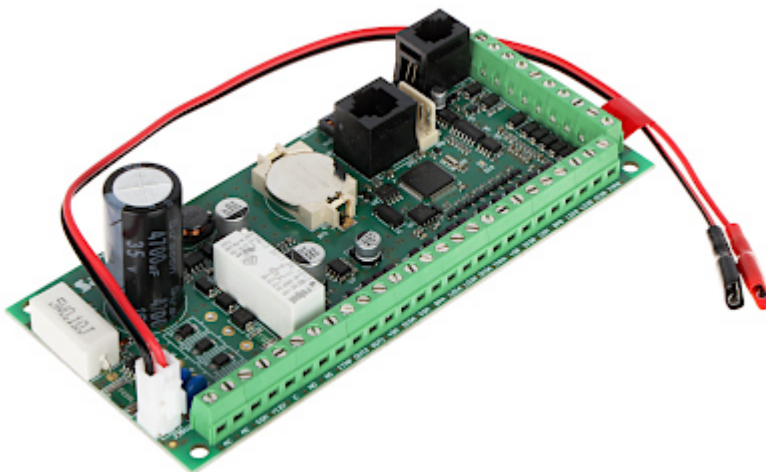

Linie wejściowe:	5
Linie wyjściowe:	2
Tryby pracy:	- Praca autonomiczna, - Praca w systemie ACCO/ACCO NET
Obciążalność wyjścia OC:	50 mA
Napięcie przełączane przez przekaźnik:	250 V AC
Obciążalność styków przekaźnika:	8 A
Komunikacja:	RS-485, RS-232
Wybrane cechy:	- Zasilacz 12 V DC / 1.2 A - Obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia 1024 użytkowników - Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom - Identyfikacja: Karta i/lub PIN - Historia 24 576 zdarzeń - Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy 256 harmonogramów czasowych - Świąteczne schematy dostępu - Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) - Limitowanie wejść
Zasilanie:	18 V AC
Współpraca z akumulatorem:	12 V / 7 Ah
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	95 %
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.126 kg
Wymiary:	151 x 69 x 40 mm



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata