

Kod: ETI-D02/50A

WKŁADKA TOPIKOWA **ETI-D02/50A** 50 A 400 V gL/gG E18 ETI

Netto: **4.48 PLN** Brutto: **5.51 PLN**

Wkładki topikowe stosowane są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed przeciążeniem i zwarciami. Wszystkie wkładki bezpiecznikowe mają wskaźniki przepalenia bezpiecznika, które są widoczne przez nakrętkę po zamontowaniu.



SPECYFIKACJA


Prąd znamionowy:	50 A
Napięcie znamionowe:	250 V DC, 400 V AC
Charakterystyka bezpiecznika:	gL/gG
Gniazdo bezpiecznika:	E18
Typ:	D0
Rozmiar:	D02
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa:	50 kA AC, 8 kA DC
Wybrane cechy:	• Niskie straty mocy i energii • Mały przyrost temperatury • Wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia • Stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania • Selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi
Obudowa:	Ceramiczna
Waga:	0.013 kg
Wymiary:	Ø 15 x 36 mm Ø 14.5 mm (A)
Producent / Marka:	ETI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Wymiary:

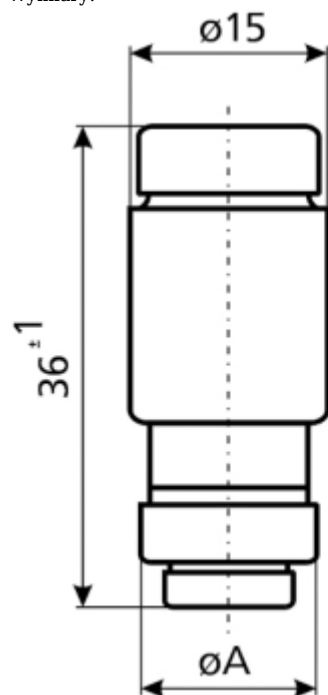

I_n [A]	ØA
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Charakterystyka czasowo-prądowa:

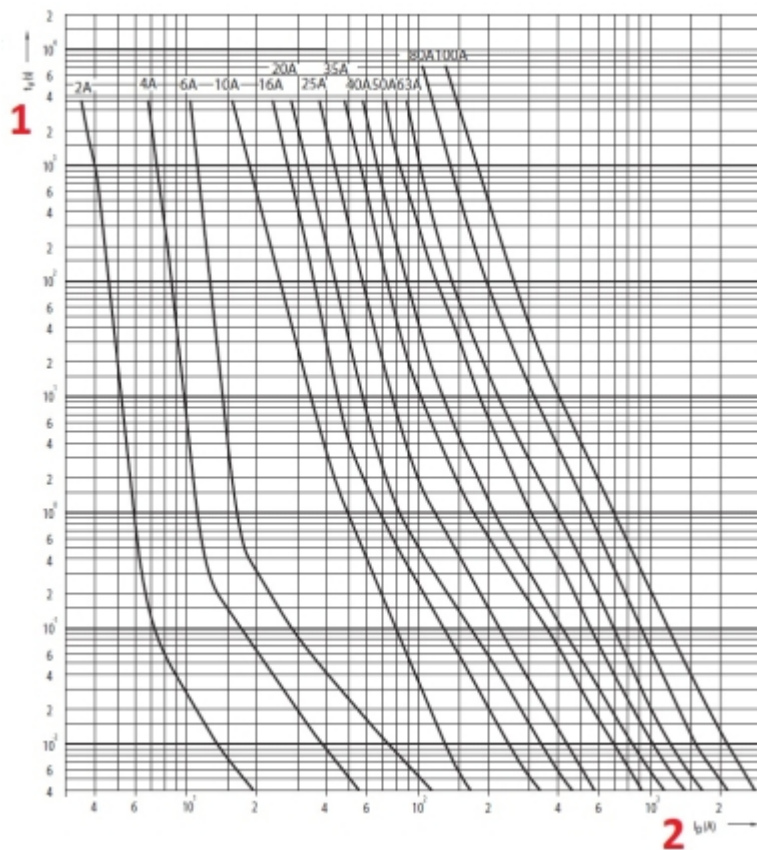

1. Czas przedłukowy (s)
2. Prąd spodziewany (A)

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60