


Kod: AWZ-512

## MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY **AWZ-512**

Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy sygnałem wyzwalającym a obciążeniem.

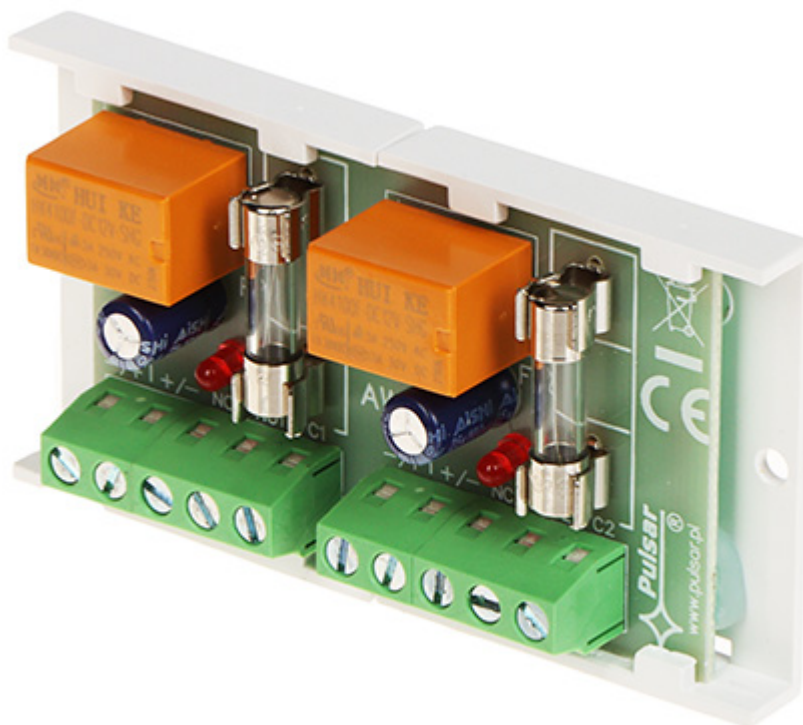

Liczba wyjść przekaźnikowych:	2
Zasilanie:	10 ... 16 V AC/DC
Pobór prądu:	30 mA @ 12 V DC
Obciążalność styków:	1 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Wyjście:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• 2 x Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) - 1.5 A</li> </ul>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	80 x 43 x 20 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata