

Kod: GEMINI-022-43

KAMERA HD-SDI, PAL GEMINI-022-43 1080P 2.8 ... 12 mmNetto: **559.00 PLN** Brutto: **687.57 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" Panasonic CMOS oraz interfejsem HD-SDI (Serial Digital Interface). HD-SDI jest interfejsem używanym do transmisji nieskompresowanych i niezasyfrowanych cyfrowych sygnałów video (opcjonalnie może zawierać wbudowane audio oraz kod czasu). Bazuje na kablach koncentrycznych wyposażonych w złącza BNC i pozwala na przesył czystego sygnału cyfrowego w wysokiej jakości.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Konstrukcja umożliwia obrót kamery w każdym kierunku, pozwalając jednocześnie na zamocowanie kamery również do sufitu. Przewody schowane są wewnątrz uchwytu, co utrudnia ich ewentualne uszkodzenie oraz korzystnie wpływa na estetykę wykonania instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	HD-SDI, PAL
Przetwornik:	1/3 " Panasonic CMOS MN34229
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2421
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1080p
Wyjście wideo 1:	HD-SDI
Wyjście wideo 2:	1 Vpp / 75 Ω PAL/NTSC
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx (Auto-Iris DC)
Kąt widzenia:	83 ° ... 32 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Potencjometrem
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Zasilanie:	12 V DC / 520 mA
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 70 °C
Waga:	1.22 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	250 x 137 x 122
Producent / Marka:	GEMINI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



Po odkręceniu pokrywy możemy regulować obiektywem i OSD kamery (wyjście SPOT jest nieaktywne):



Wymiary i rozstaw otworów montażowych uchwytu:




W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

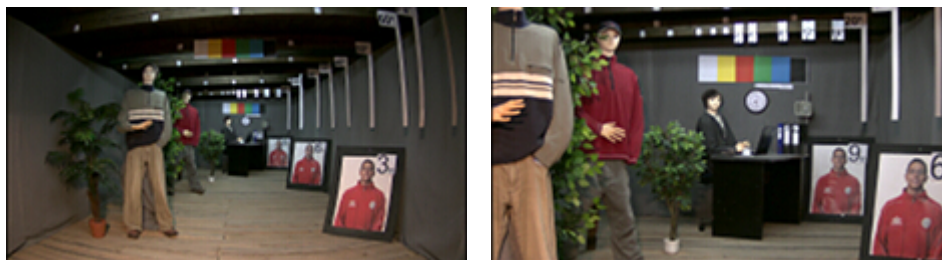

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Bardzo ładny obraz w jakości Full HD.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60