

Kod: ASI1212D-D

KONTROLER DOSTĘPU ASI1212D-D DAHUA

Netto: 1 523.00 PLN Brutto: 1 873.29 PLN

Kontroler ASI1212D-D może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii ASR lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.



SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 8 cm
Wbudowana klawiatura:	Dotykowe przyciski sterujące
Praca autonomiczna:	✓
Współpraca z akumulatorem:	—
Linie wejściowe:	3
Linie wyjściowe:	3
Czas identyfikacji:	< 1.5 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	< 0.00004 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	< 0.15 %
Komunikacja:	• RS-485 • Wiegand • LAN
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T
Domyślny login / hasło administratora:	- / 88888888
Zasilanie:	9 ... 15 V DC

Wybrane cechy:	• Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz, • Wbudowany czytnik linii papilarnych • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) • Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Odcisk palca, Dowolna kombinacja powyższych • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 30000 zaindeksowanych użytkowników • 6 grup dostępu • 128 harmonogramów czasowych • 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu • Ustawienia świąteczne • Anti-passback • Historia 150000 zdarzeń • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Programowanie zdalne z komputera • Wbudowany watchdog
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 % (bez kondensacji)
Wymiary:	205 x 83 x 33 mm
Waga:	0.29 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



Panel przedni:



Widok od strony mocowania:




Głośnik:




Złącza:



Opis złączy:

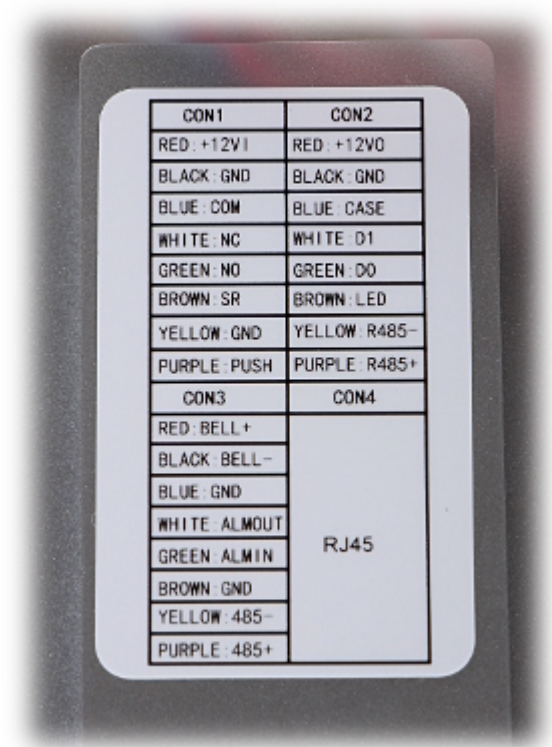

W zestawie:

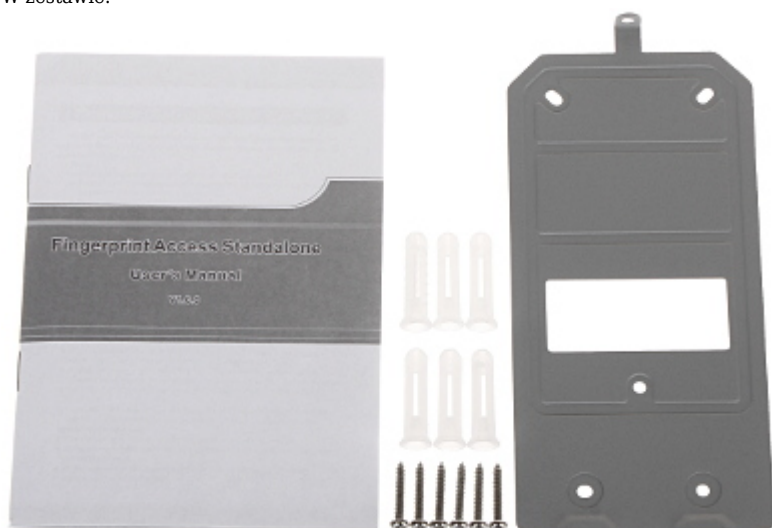

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------