

Kod: ITC413-PW4D-IZ3

KAMERA IP ANPR **ITC413-PW4D-IZ3** - 4 Mpx 8 ... 32 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **1 343.41 CHF** Brutto: **1 652.39 CHF**

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 8 ... 32 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	8 ... 32 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	40 ° ... 15 °
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Kompresja:	H.265 / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE
WEB Server:	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Wbudowany głośnik

Interfejs RS-485:	✓
Interfejs Wiegand:	26 bit
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Powiadomianie alarmowe - Czerwone i niebieskie diody LED + Głośnik • Wbudowany silnik LPR Deep learning • Pilot zdalnego sterowania - 868 MHz (w komplecie) • Analiza IVS : wtargnięcie, detekcja błąkania się w danym obszarze - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji • Maksymalna prędkość pojazdu dla funkcji analizy obrazu : 120 km/h • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie typu pojazdu, rozpoznawanie marki oraz modelu pojazdu, rozpoznawanie koloru pojazdu, logo pojazdu, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, nakładanie na obraz czasu, adresu (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica (numer i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ)
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 17 W
Obudowa:	Compact, Stop aluminium + Plastik
Kolor:	Szary + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Waga:	2.34 kg
Wymiary:	396 x 121 x 128 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata


PREZENTACJA



Widok z boku:



Widok od spodu:

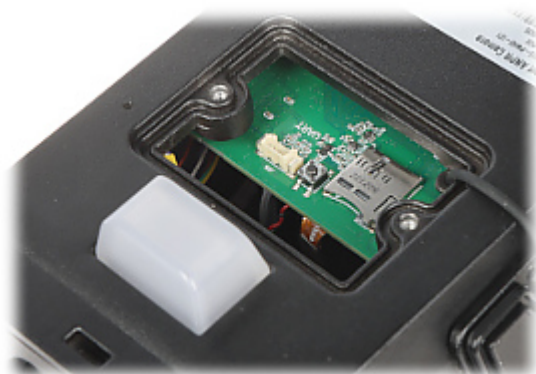

Widok od strony mocowania:



Uchwyt kamery:



Złącza:



Wymiary:



Zobacz jak zainicjalizować kamery marki DAHUA:

:
W zestawie:



NASZE OPINIE



- Obiektyw motozoom.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60