

Kod: DING2-12V5A

## ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY **DING2-12V5A** PULSAR

Netto: **183.00 PLN** Brutto: **225.09 PLN**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.

Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy EN50131-6:2017 (Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu) w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II oraz normy EN60839-11-2:2015+AC:2015 (Kontrola Dostępu) w klasie środowiskowej I.



### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	200 ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe:	13.8 V DC
Wydajność prądowa (łącznie):	5 A
Moc:	69 W
Prąd ładowania akumulatora:	1 A / 2 A (ustawiany za pomocą zworki )
Liczba wyjść:	1 szt.
Sprawność:	≤ 90 %
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwzwarciowe</li><li>• Przeciążeniowe</li><li>• Nadnapięciowe</li><li>• Przeciwpzepięciowe</li><li>• Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem</li><li>• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</li></ul>
Kontrola pracy zasilacza:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego - AC</li><li>• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego - DC</li><li>• Sygnalizacja awarii akumulatora - APS</li><li>• Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC, Typ OC,</li><li>• Wyjście APS FLT - Sygnalizacja awarii akumulatora, Typ OC</li><li>• Funkcja "zimnego startu"</li><li>• Dynamiczny test akumulatora</li><li>• Kontrola ciągłości obwodu akumulatora</li><li>• Kontrola napięcia akumulatora</li><li>• Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.</li></ul>
Wybrane cechy:	Grade 2
Rodzaj obudowy:	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	176 x 91 x 60 mm, 10 U
Producent / Marka:	PULSAR


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

2 lata

## PREZENTACJA

Widok z przodu:

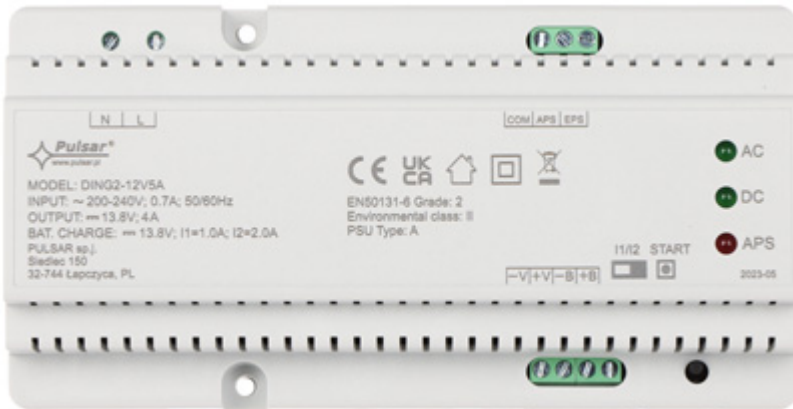

Złącza zasilacza:



Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------