

Kod: DS-KIS602(B)(O-STD)

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS602(B)(O-STD)** Hikvision

Netto: **597.19 USD** Brutto: **734.54 USD**

Zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz z możliwością integracji zarówno z systemem alarmowym jak i monitoringiem wizyjnym. Wideodomofon jest montowany natynkowo.

Uwaga! W celu zapewnienia prawidłowej pracy, przełącznik "Extend" dołączonego do zestawu switcha, powinien znajdować się w pozycji "Off".



SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Wideodomofony IP Hikvision II generacji
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	✓
Ethernet:	10/100 Mb/s
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	• Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe) • Wyjście zasilania : 12 V DC / 500 mA (max)
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 5 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Grafitowy
Waga:	0.32 kg
Wymiary zewnętrzne:	117 x 107 x 37 mm

SWITCH :

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
Porty LAN:	• 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af))
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Zarządzanie:	—



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Maksymalna moc wyjściowa:	15 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	38 W
Tablica adresów MAC:	1k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Tryby pracy:	• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Zasilanie:	48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	132 x 95 x 28 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303906
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

PANEL WEWNĘTRZNY:

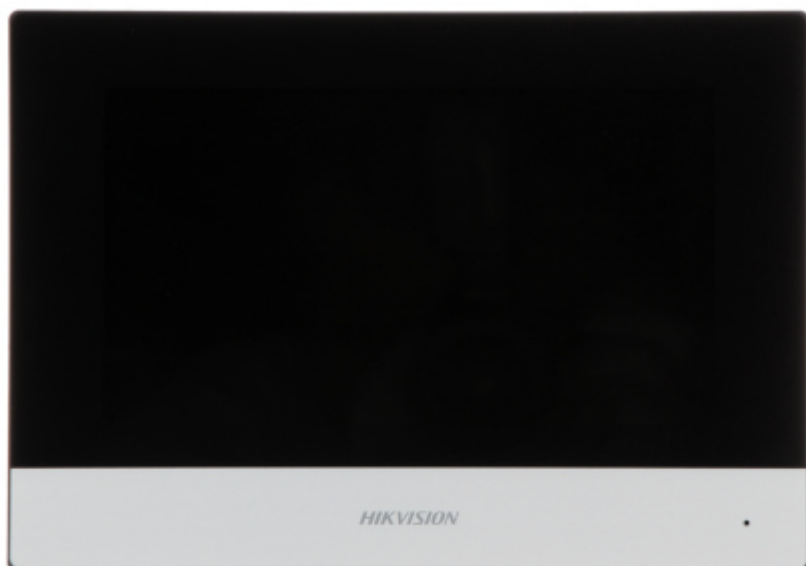

Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza:





Gniazdo karty pamięci:



WIDEODOMOFON:



Widok od strony mocowania:




Złącza:



SWITCH :



Złącza:

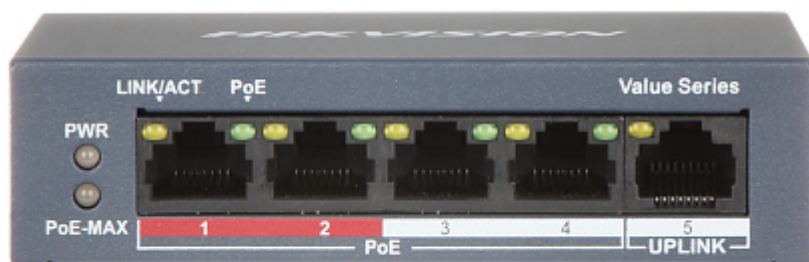




Zasilacz:



W zestawie:

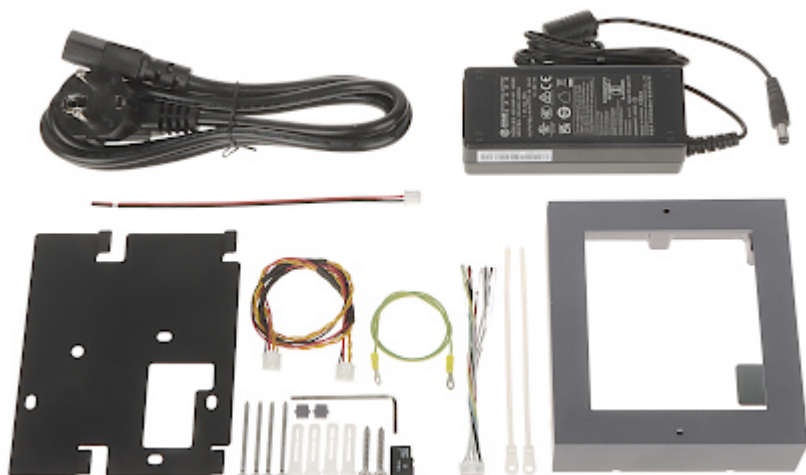

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg