

Kod: DY-7500

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **DY-7500** 6000 W Dynamo

Netto: **2 092.60 PLN** Brutto: **2 573.90 PLN**

Agregat prądowórczy wyposażony w rozrusznik idealnie sprawdzi się przy zasilaniu awaryjnym: do domu, biura, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach. Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej 24/7. W przypadku długotrwałej pracy agregatu nie należy go obciążać więcej niż 75% mocy nominalnej.

Uwaga! Fabrycznie akumulator rozruchowy jest rozłączony i przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć go według instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego.



SPECYFIKACJA

Moc nominalna:	<ul style="list-style-type: none">• 6000 W (dane producenta),• 5500 W (nasze testy)
Moc maksymalna:	6500 W
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	2 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltmierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	AVR
Pomiar częstotliwości w Hz:	✓
Pomiar liczby motogodzin:	✓
Wyjście 12V DC:	✓
Uzwojenia alternatora:	Miedź
Moc silnika:	15 KM
Pojemność skokowa silnika:	420 cm ³
Typ silnika:	190F, 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Rozrusznik lub ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	<ul style="list-style-type: none">• 96 dB (dane producenta),• 97 dB (nasze testy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Średnie spalanie:	1.3 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	25 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Wybrane cechy:	Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom
Kolor:	Pomarańczowy + Czarny
Waga:	79.9 kg
Wymiary:	750 x 640 x 680 mm
Producent / Marka:	Dynamo
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA







Panel przedni:



Wyświetlacz pokazuje kolejno: napięcie, częstotliwość, liczbę motogodzin:



Stacyjka:



Silnik może również być uruchomiony ręcznie za pomocą szarpaka:



Filtr powietrza:




Dźwignia ssania:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Urządzenie jest wyposażone w akumulator i rozrusznik:

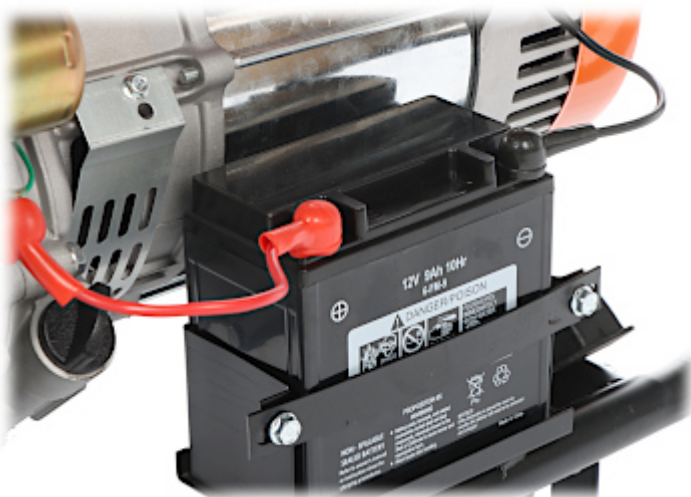

Wlew oleju oraz korek spustowy:

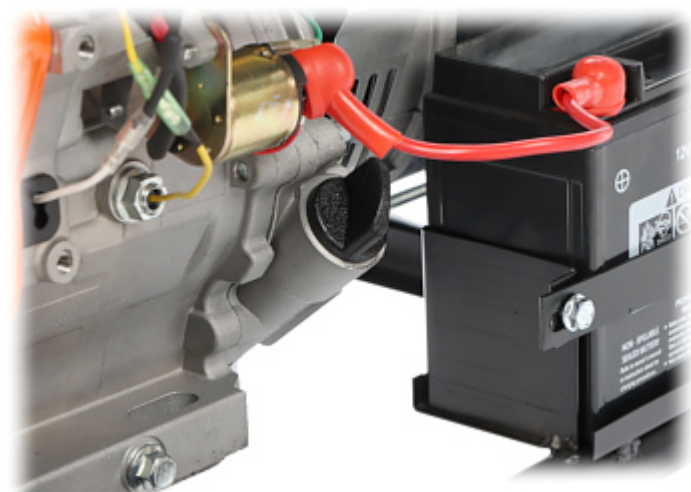

Zawór paliwa:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Wlew paliwa:



W zestawie:



NASZE TESTY

Zobacz pierwsze uruchomienie agregatu oraz nasz test:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Przeprowadziliśmy szereg testów przed wprowadzeniem do oferty konkretnych modeli agregatów. Testowaliśmy zarówno rzeczywistą wydajność prądową poszczególnych modeli, ich sprawność czy też jakość wykonania prądnicy oraz silnika (rozbierając na części pierwsze kilka modeli):



Moc nominalna agregatu zadeklarowana przez producenta okazała się zgodna z naszymi testami:



Głośność agregatu jest zgodna z podawaną przez producenta:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

