

Kod: ATLO-TB2-TUYA

PODWÓJNY INTELIGENTNY DOTYKOWY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart

Netto: 250.84 CZK Brutto: 308.53 CZK

Przełącznik ATLO-TB2-TUYA umożliwia włączanie i wyłączanie oświetlenia bezprzewodowo poprzez aplikację lub przez panel dotykowy. Przełącznik może pracować w dwóch konfiguracjach zasilania: 1. przewód neutralny N jest podłączony do lampy i przełącznika (bez kondensatora) 2. przewód neutralny N jest podłączony tylko do lampy (z kondensatorem). Niezwykłą cechą tego przełącznika jest brak konieczności doprowadzenia przewodu neutralnego N, co powoduje, że może być stosowany w tradycyjnych instalacjach bez konieczności zmiany istniejącej instalacji elektrycznej. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest połączenie go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Możliwe jest tworzenie scenariuszy działań z innymi urządzeniami. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet. Produkt może być sparowany tylko z routerem WiFi 2.4 GHz.

Uwaga! Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Napięcie znamionowe:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc maksymalna:	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy:	max. 10 A
Liczba przycisków:	2 (dotykowe)
Liczba wyjść:	2
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	- Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android - Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	- Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, - harmonogram, - programator czasowy, - Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, - dostęp zdalny, - kontrola głosem, - Sygnalizacja LED - Podświetlany, dotykowy panel sterujący - Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm
Obudowa:	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)
Kolor:	Biały

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 %
Waga:	0.134 kg
Wymiary:	86 x 86 x 34 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z tyłu:



Wymiary montażowe:

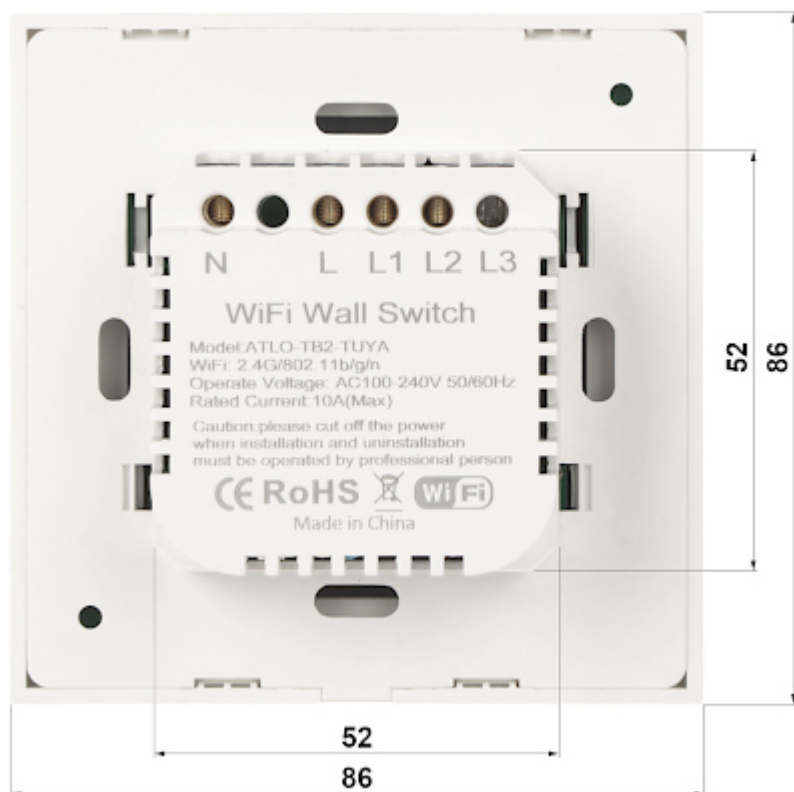

Złącza:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------