

Kod: GENIUS-GBAT-300/KIT

NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ **GENIUS-GBAT-300/KIT** - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

Netto: 1 484.26 PLN Brutto: 1 825.64 PLN

Napęd GENIUS-GBAT-300/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model G-Bat 300, sterownik Brain 592, komplet fotokomórek VEGA (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej 433 RC, pilot radiowy ECHO TX4, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.



SPECYFIKACJA

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3500 N
Typ silnika:	Jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	3 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	255 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasmo częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 30
Wybrane cechy:	• Napęd samohamowny • W komplecie znajdują się wsporniki montażowe : - wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania • W zestawie obudowa do sterownika
Zasilanie:	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa:	• Tworzywo sztuczne + Metal (siłownik G-Bat 300) • Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika)
Klasa szczelności:	• IP44 (siłownik G-Bat 300) • IP55 (obudowa sterownika)
Kolor:	• Czarny (siłownik G-Bat 300) • Jasny szary (obudowa sterownika)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	5.6 kg (pojedynczy siłownik bramy)
Wymiary:	• 640 x 107 x 185 mm (pojedynczy siłownik bramy) • 265 x 205 x 87 mm (obudowa sterownika)
Producent / Marka:	FAAC / GENIUS
Gwarancja:	2 lata



PREZENTACJA



W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady:



Sterownik napędu bramy:

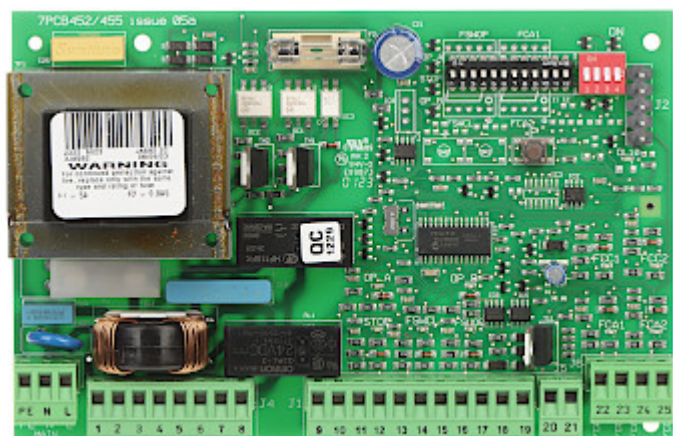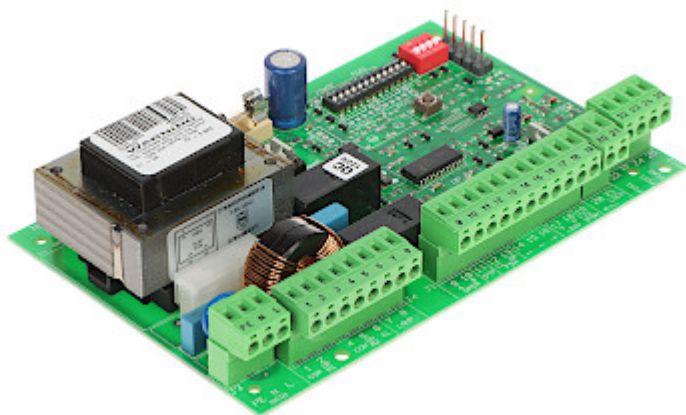

W zestawie m.in. fotokomórki:






Pilot:



Moduł radiowy:



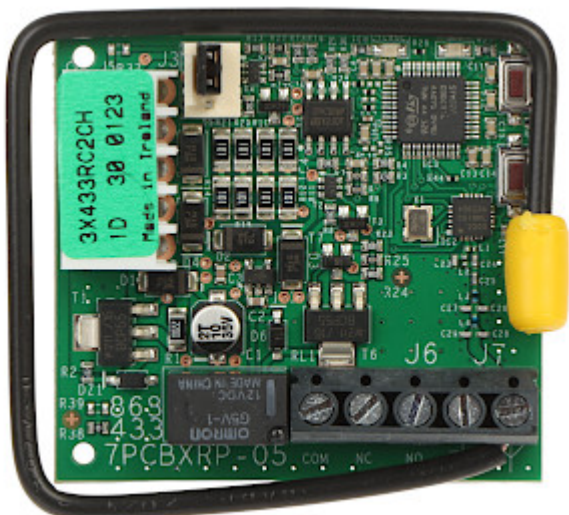

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------