

Kod: DS-K1104M

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY **DS-K1104M** Hikvision

Netto: **442.00 PLN** Brutto: **543.66 PLN**

Zewnętrzny czytnik kart i breloków.



SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Praca autonomiczna:	—
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Komunikacja:	RS-485, Wiegand 34/26
Wyjście sabotażowe:	✓
Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	500 mA
Wybrane cechy:	• Niebieskie podświetlenie przycisków • Wbudowany watchdog • Sygnalizacja LED • Buzzer • Montaż w dedykowanych puszkach podtynkowych DS-KAB86, DS-KAB118
Temperatura pracy:	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Metal / Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Czarny / Szary
Waga:	0.44 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	121 x 82 x 27 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302900516
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok panelu przedniego:




Widok od strony mocowania:





Na obudowie, pod pokrywą znajdują się przełączniki konfiguracyjne:

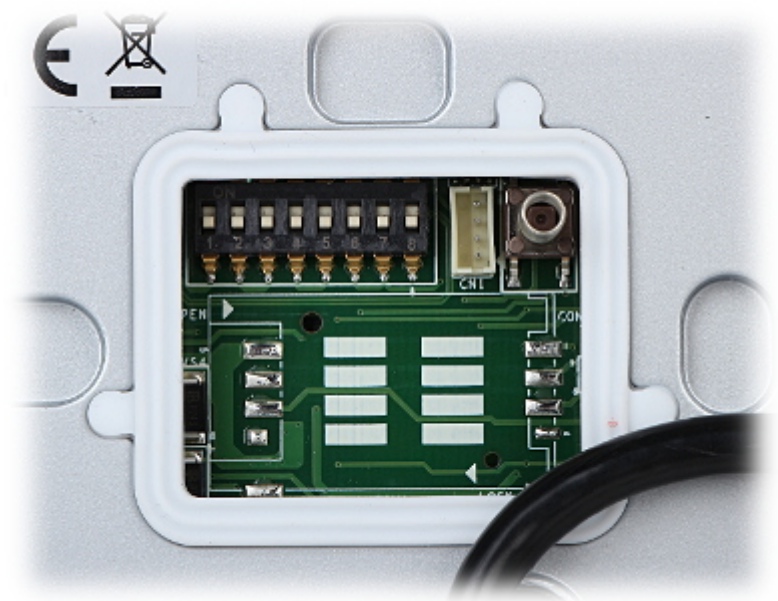

Złącza:



Opis złączy:

WIRE COLOR	SIGNAL
ORANGE	ERR
WHITE	W1
GREEN	W0
BLUE	485B
YELLOW	485A
RED	12V
BLACK	GND
GREY	TAMPER
PURPLE	BEEP
BROWN	OK

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------