

Kod: DS-PDC15-EG2-WE

# BEZPRZEWODOWA, KURTYNOWA CZUJKA PIR AX PRO DS-PDC15-EG2-WE

Hikvision

Netto: 133.89 AUD Brutto: 164.68 AUD



Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez system przestrzeni. Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji. Urządzenie jest odpowiednie dla ochrony obwodowej ścian lub okien.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

## SPECYFIKACJA

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Zasilanie bateryjne:	1 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 5 lat
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zalecana wysokość montażu:	2.4 ... 3.6 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	15 m / 6.3 °
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Odporność na zwierzęta:	—
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Czujka cyfrowa</li><li>• wąski kąt detekcji</li><li>• Zaawansowana kompensacja temperatury</li><li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa</li><li>• Zgodność z protokołem Tri-X</li><li>• Szyfrowanie danych AES-128</li><li>• Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</li></ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	103 x 66 x 49 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300059
Gwarancja:	2 lata



## PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:






Zasięg czujnika:

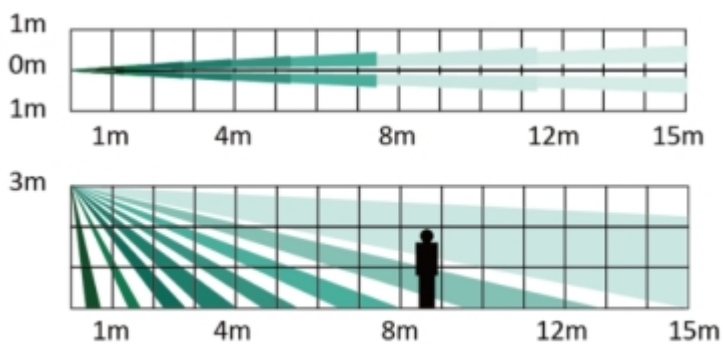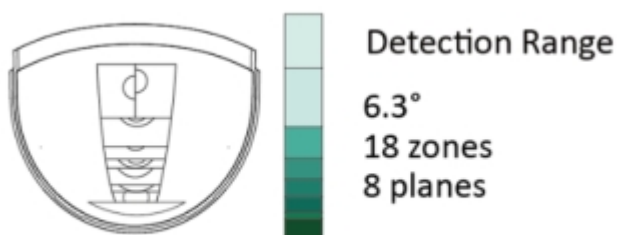

Widok od strony mocowania:



W zestawie:

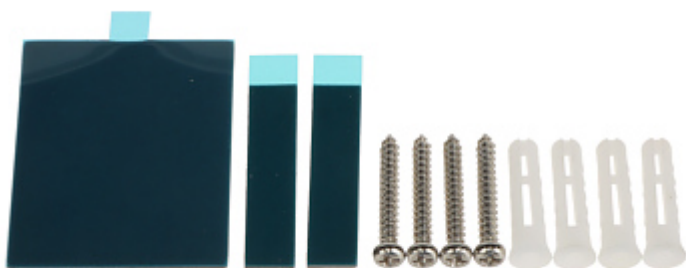

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------