

Kod: TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.0

KAMERA IP **TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.0** - 8 Mpx 2.8 mm

TIANDY

Netto: **1 503.00 PLN** Brutto: **1 848.69 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).



SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wejście Audio • Wyjście Audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx

Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • wykrywanie osób na służbie • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja zgromadzenia ludzi • liczenie ludzi • nielegalne parkowanie • bieganie • detekcja błąkania się w danym obszarze • mapa cieplna • porzucony/brakujący obiekt • podwójne przekroczenie linii • przekroczenie linii
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zabezpieczenia:	• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy:	≤ 8 W
Obudowa:	Dome - Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.51 kg
Wymiary:	Ø 117 x 96 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY

Gwarancja:

3 lata


PREZENTACJA



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:

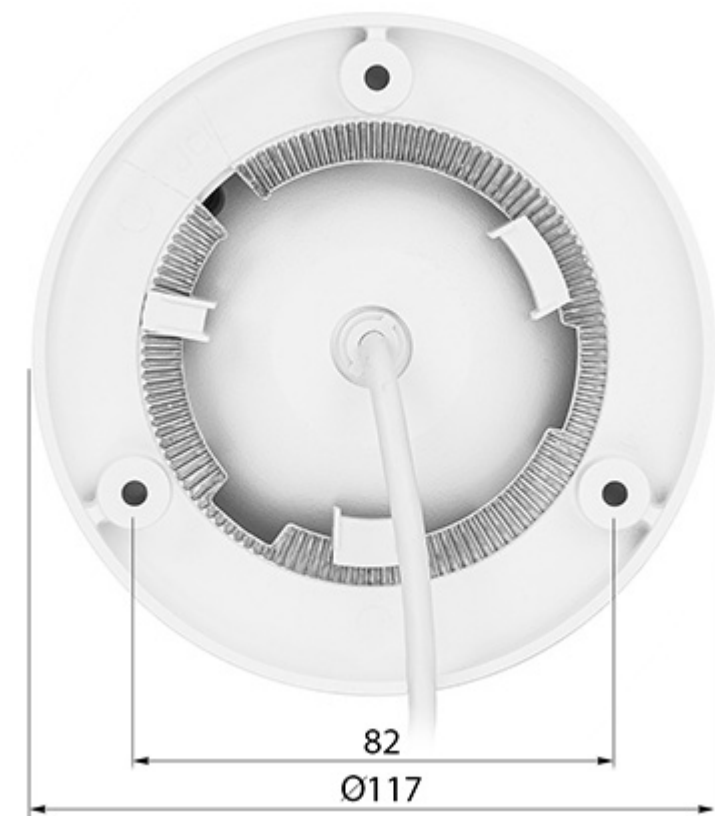

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60