

Kod: VERSA-IP

CENTRALA ALARMOWA **VERSA-IP** SATEL

Netto: **340.68 CAD** Brutto: **419.04 CAD**

Centrala alarmowa VERSA-IP jest przeznaczona do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferując wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Współpracuje z kontrolerami, które oferują uzyskanie doskonałego zasięgu działania urządzeń z rodziny ABAX - nawet do 500 m w terenie otwartym.

VERSA-IP to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Płyta główna integruje moduły: ETHM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu centrala umożliwia komunikację 2 kanałami (Ethernet, PSTN), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.



SPECYFIKACJA



Wejścia na płycie głównej:	4 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	5 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	30 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	12 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	50 mA
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%):	1.1 A - 2 szt.
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	30
Partycje:	—
Strefy:	2
Moduły rozszerzające:	max. 3
Pamięć zdarzeń:	2047
Timery:	4
Obsługiwane klawiatury:	max. 6 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	18 V AC / 200 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	173 x 105 mm - Płytki PCB 286 x 266 x 100 mm - Obudowa
Waga:	1.22 kg (z obudową i akcesoriami)
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Płytki centrali:

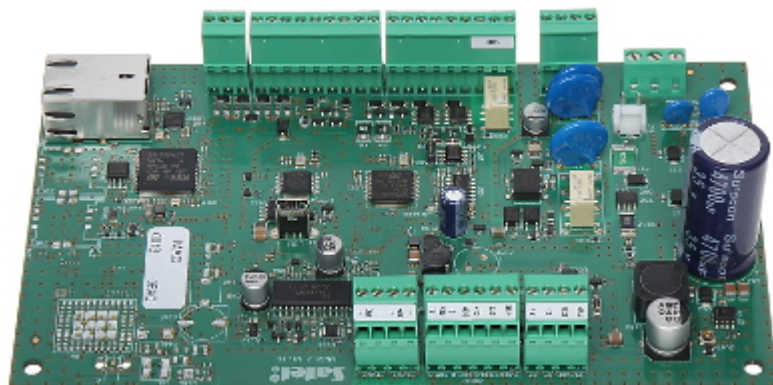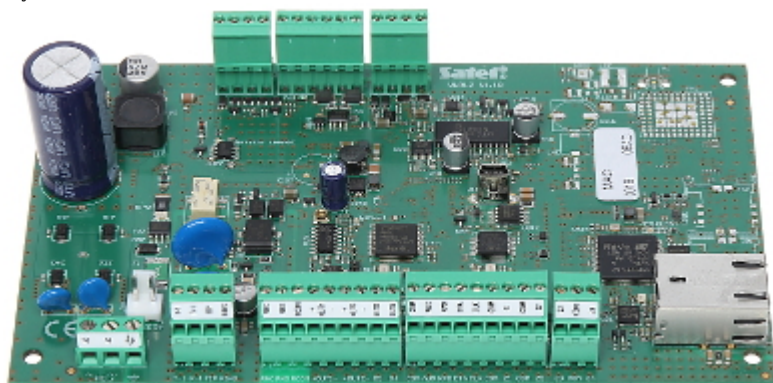

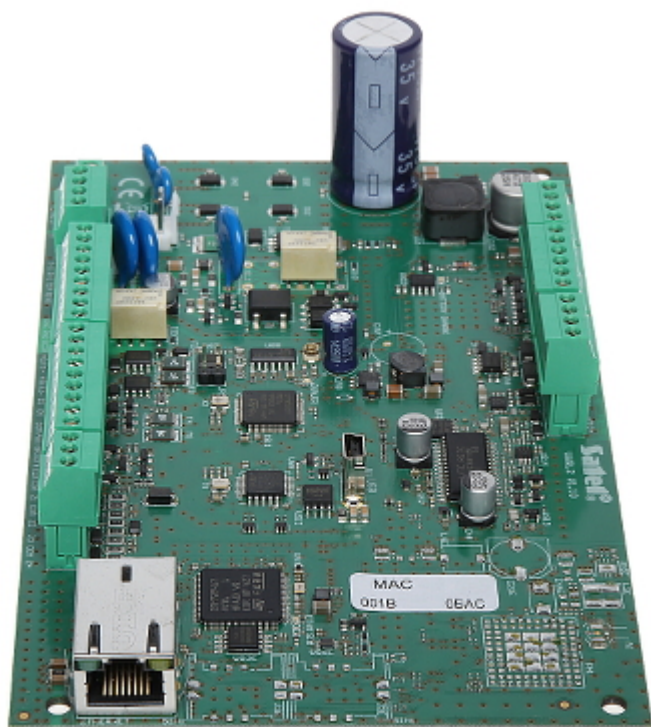


Widok z góry:

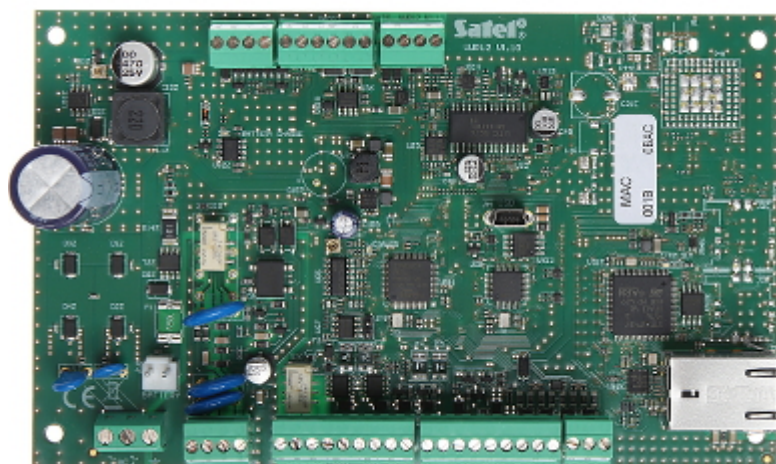

W zestawie obudowa przeznaczona do zamocowania modułu, a także dostępnych osobno - akumulatora (7Ah - 12V/7.2AH-MW) i transformatora:



Widok wewnątrz obudowy:

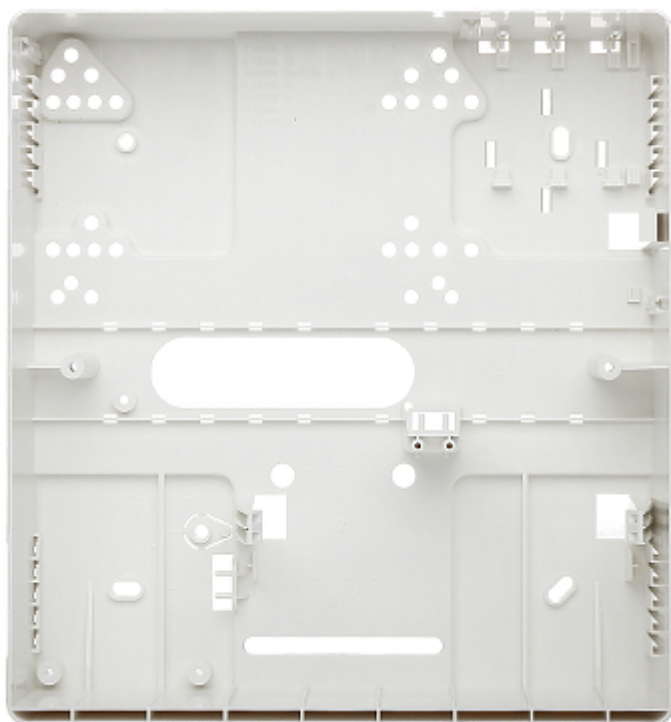


Widok od strony mocowania:





W zestawie:

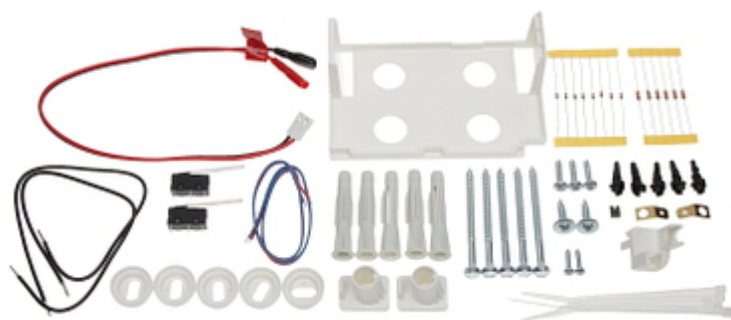

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------