

Kod: AWS-1143

WZMACNIACZ ANTENOWY **AWS-1143** AMS

Netto: 40.67 CAD Brutto: 50.02 CAD

AWS-1143 stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych. Regulacja wzmocnienia pozwala na dopasowanie poziomu sygnału w całej instalacji.

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora.





SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	87 MHz ... 790 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 3
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	AB14/16 C17/19 (± 1.5) dB
Regulacja wzmocnienia:	0 dB ... 10 dB (+/- 1dB)
Współczynnik szumów:	5 dB \pm 1 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	104 dB μ V
IMA3 60dB:	98 dB μ V
IMA2 60dB:	85 dB μ V
Tłumienie niedopasowania:	10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	✓
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC / 150 mA
Producent / Marka:	AMS
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Złącza:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

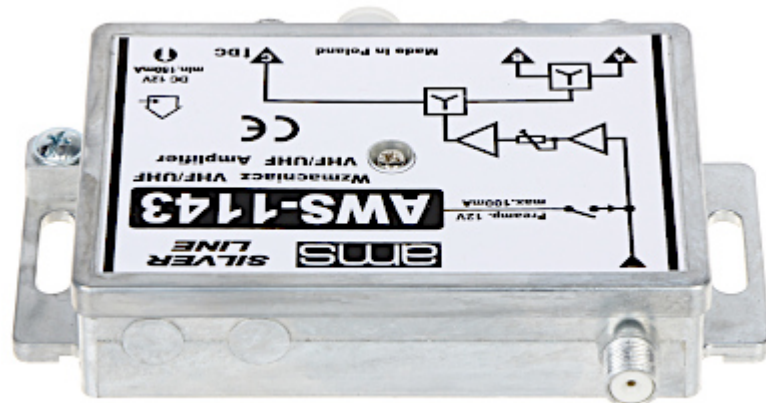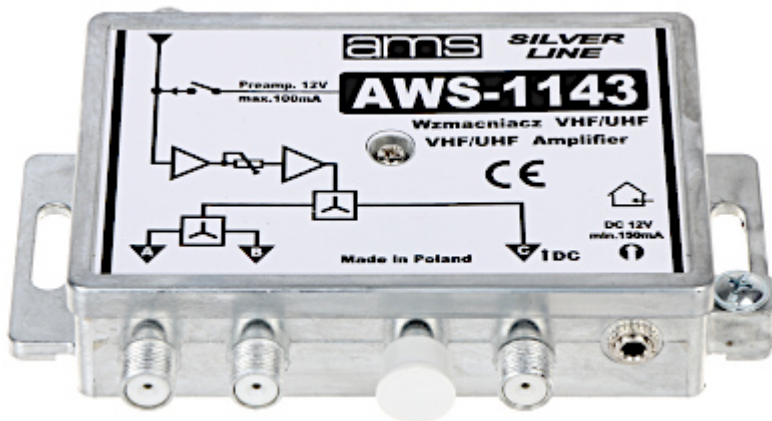

Widok z góry:

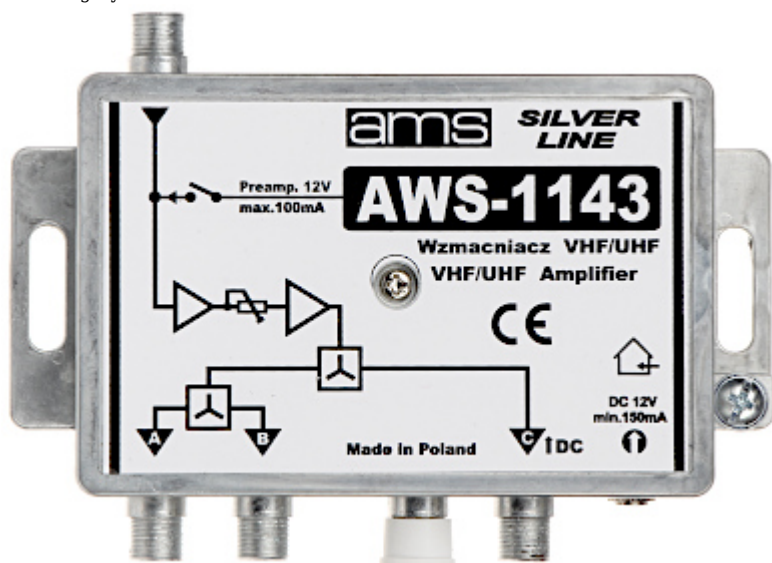

Widok wewnątrz obudowy:

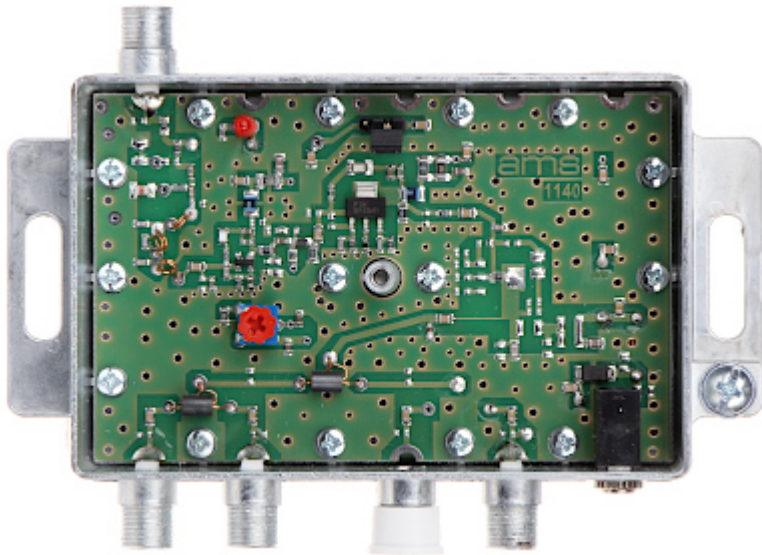

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------