

Kod: PERFECTA-IP-32-WRL

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-IP-32-WRL SATEL


Netto: 1 168.00 PLN Brutto: 1 436.64 PLN

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

Centrala umożliwia stworzenie instalacji przewodowej i bezprzewodowej (pasmo częstotliwości 433 MHz). Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz. W instalacji bezprzewodowej wykorzystywane są również czujki z serii MICRA oraz nowe piloty MPT-350. Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL.

W modelu PERFECTA-IP-32-WRL zastosowano komunikator ethernetowy, który umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej, zdalną konfigurację systemu z użyciem programu PERFECTA Soft oraz monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony).

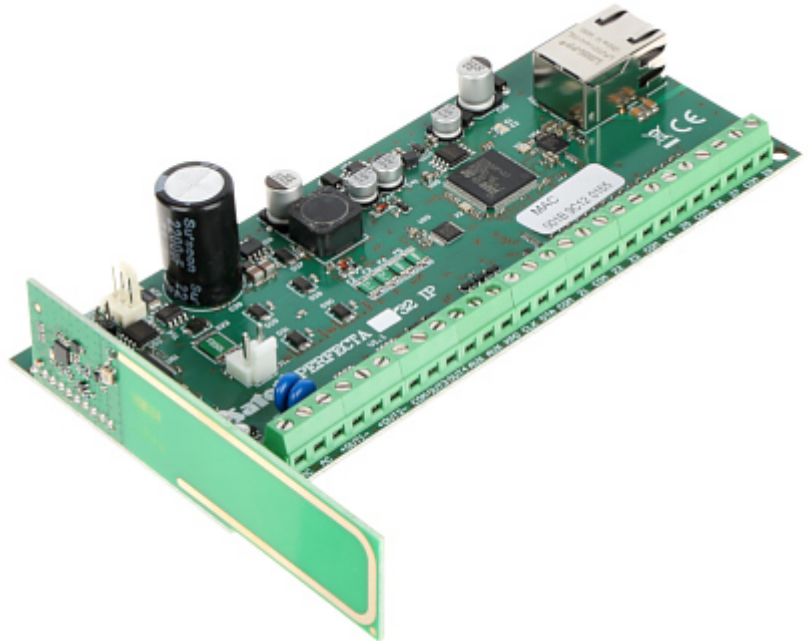


SPECYFIKACJA




Wejścia na płycie głównej:	8 szt. - programowalne
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	32 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	12 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	15 + 1
Partycje:	—
Strefy:	2
Moduły rozszerzające:	✓
Pamięć zdarzeń:	3584
Timery:	8
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	—
Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	—
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł ethernetowy (monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł do obsługi urządzeń bezprzewodowych działających w paśmie częstotliwości 433 MHz • Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz • Bezprzewodowa komunikacja jednokierunkowa z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350 w paśmie 433 MHz • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania
Zasilanie:	18 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	160 x 110 mm
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

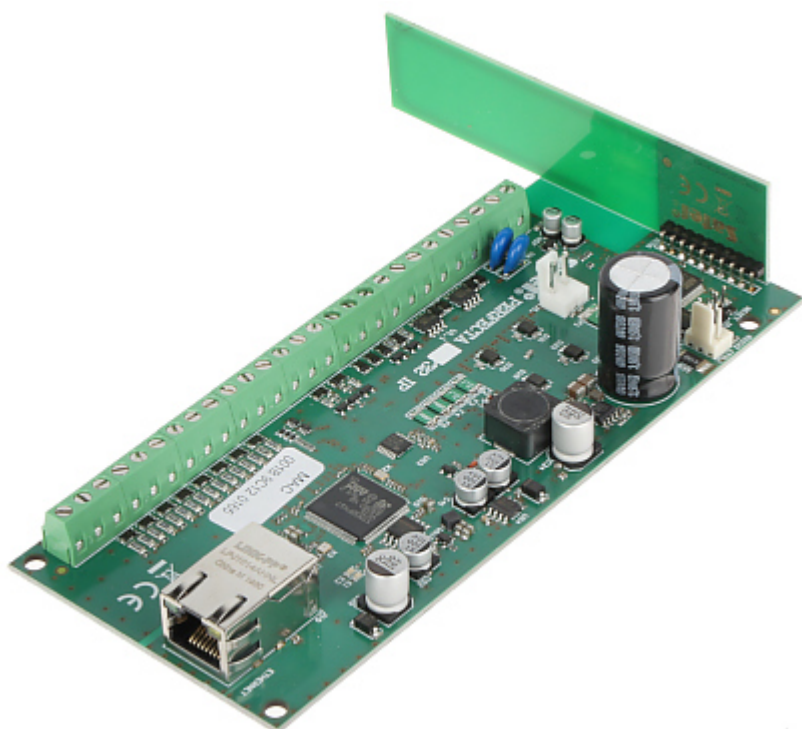

Złącza:

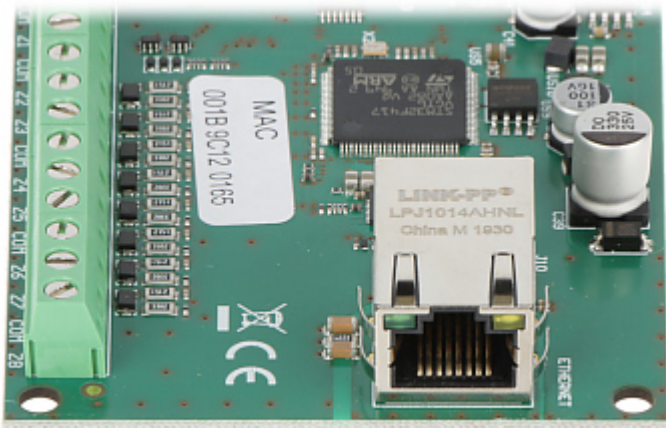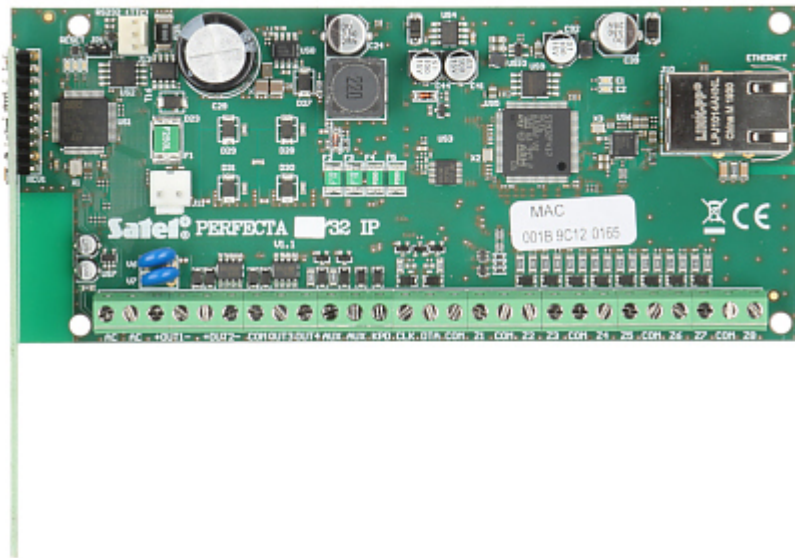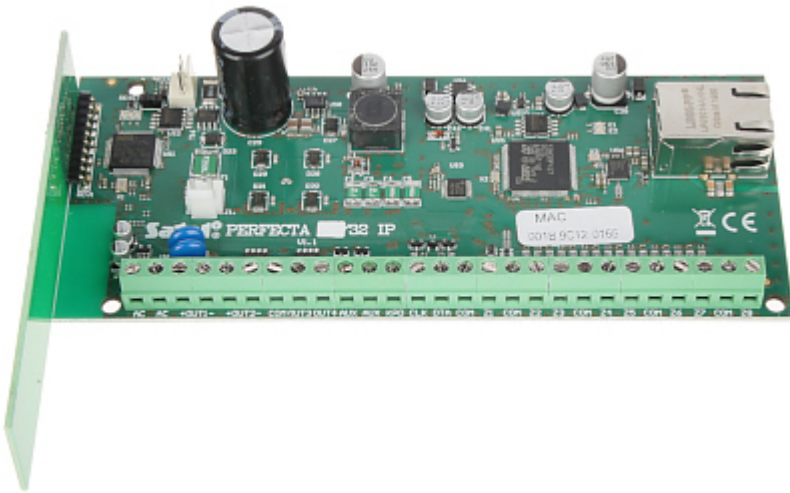

W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------