

Kod: IX-PRO

## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **IX-PRO** VIDICON

Netto: **9 519.23 HUF** Brutto: **11 708.65 HUF**

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Podwójna technologia wykrywania podczerwiieni i mikrofalali oraz zaawansowane funkcje analizy cyfrowej zapewniają wysoki poziom ochrony przed próbami włamań i zmniejszają ryzyko fałszywych alarmów.

Urządzenie jest wyposażone w funkcje AND i Smart-OR do generowania alarmu: w pierwszym przypadku sygnał jest aktywowany, gdy oba czujniki wykryją ruch jednocześnie, w drugim przypadku sygnał jest aktywowany, gdy tylko jeden z dwóch czujników wykryje ruch przez dłuższy czas.

Dzięki odporności na zwierzęta, IX-PRO może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.



### SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zasięg:	12 x 15 m
Kąt detekcji:	90 °
Regulacja czułości:	✓
Autodiagnostyka:	—
Wyjścia alarmowe:	NC
Odporność na zwierzęta:	≤ 25 kg / ≤ 50 cm
Funkcja prealarmu:	—
Maksymalne obciążenie wyjść:	16 V DC / 0.1 A
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Czujka cyfrowa</li><li>• Funkcje AND oraz Smart-OR</li><li>• Licznik impulsów</li><li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li><li>• Montaż do ściany : 2.2 m</li></ul>
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4 Grade 2
Kolor:	Biały
Zasilanie:	10 ... 16 V DC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Maksymalny pobór prądu:	20 mA
Temperatura pracy:	-10 ... 40 °C
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	60 x 120 x 48 mm
Producent / Marka:	VIDICON
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok wnętrza czujnika:




Widok od strony mocowania:






Widok wewnątrz obudowy:

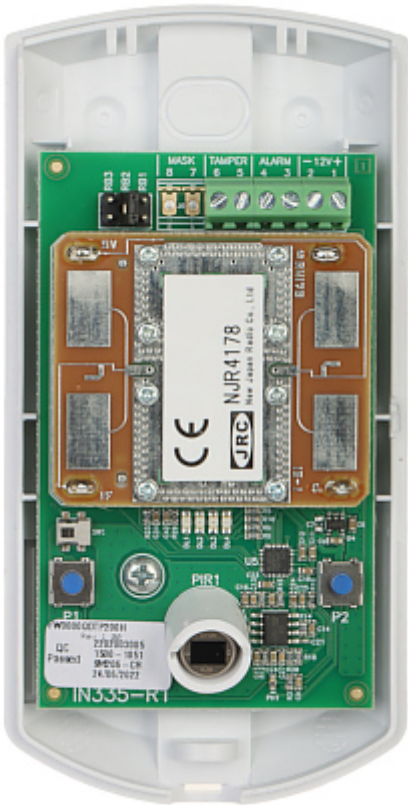

Złącza:

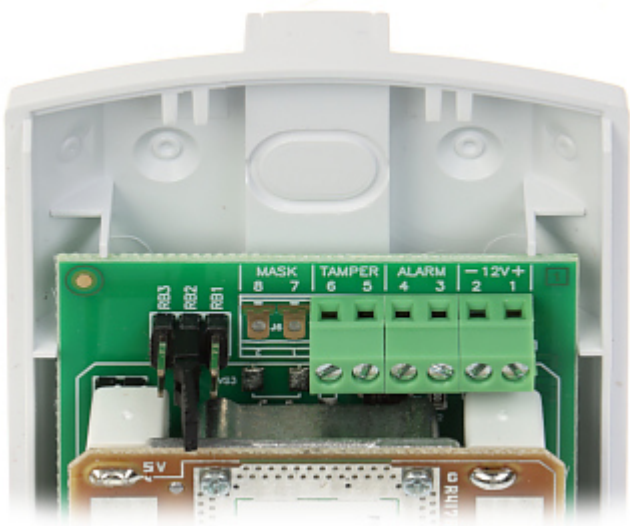

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------