

Kod: 12V/25A/B

ZASILACZ IMPULSOWY 12V/25A/B

Netto: 50.28 PLN Brutto: 61.84 PLN

Zasilacz o trzech parach zacisków wyjściowych.
Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24h) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego.
Uwaga! Trzy zaciski -V są ze sobą fizycznie zwarte, podobnie jak trzy zaciski +V zasilacza.




SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	230 / 115 V AC
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	11 ... 12.7 V
Wydajność prądowa zasilacza:	25 A
Moc zasilacza:	300 W
Liczba wentylatorów:	1 szt.
Liczba wyjść:	3 szt.
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe, Przeciążeniowe
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 60 °C / 20 % ... 90 %
Waga:	0.710 kg
Wymiary:	200 x 110 x 50 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Złącza zasilacza:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

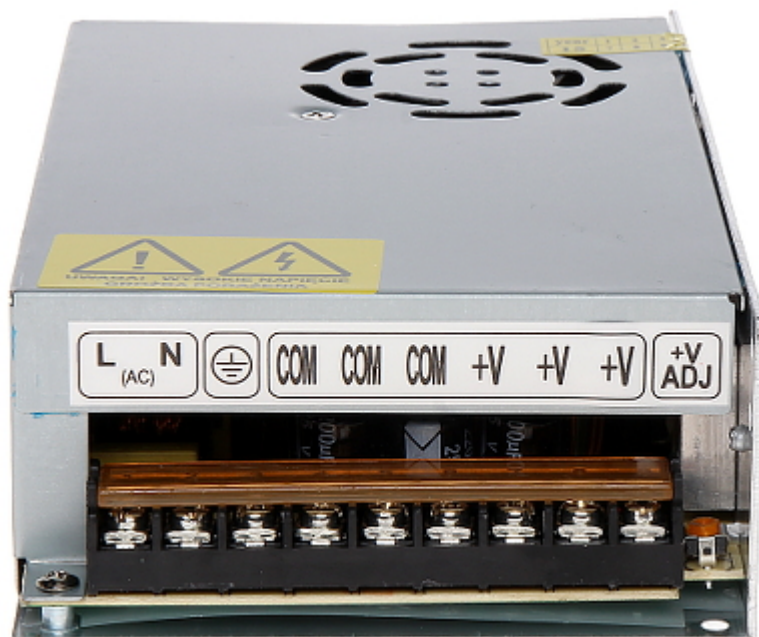

L - Przewód fazowy zasilania (230V)

N - Przewód neutralny


GND - Uziemienie

COM - Wyjście DC "-"

+V - Wyjścia DC "+"

ADJ Regulacja napięcia wyjściowego

Przełącznik napięcia wejściowego:

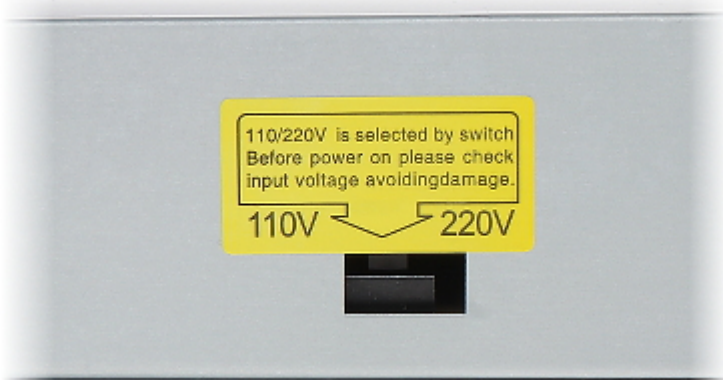

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------