


Kod: PK2-12-ZWT

MODUŁ KONFIGUROWALNYCH PRZEKAŹNIKÓW ZWIERNYCH PK2-12-ZWT

Netto: 25.00 PLN Brutto: 30.75 PLN

Moduł PK2-12-ZWT składa się z 2 przełączników zwiernych, sterowanych niezależnie oraz układów konfiguracyjnych ustalających sterowanie przełącznikami za pomocą stanu wysokiego lub niskiego. Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy sygnałem wyzwalającym a obciążeniem.

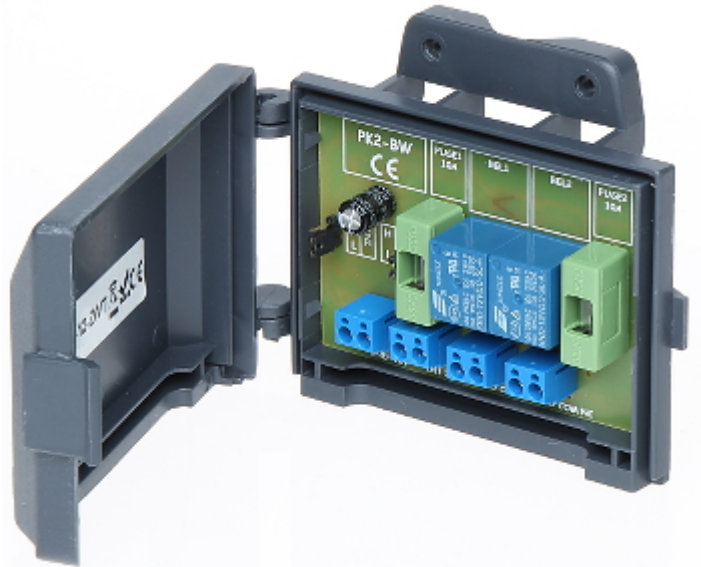


SPECYFIKACJA

Liczba wyjść przełącznikowych:	2
Zasilanie:	10 ... 16 V DC
Pobór prądu:	max. 2 x 35 mA / 12 V DC
Obciążalność styków:	max. 2 x 10 A, 30 V DC / 50 V AC
Napięcie załączenia przełącznika H:	> 4 V
Napięcie załączenia przełącznika L:	< 2.7 V
Wyjście:	2 x NO
Wybrane cechy:	• Sygnalizacja LED, • Zabezpieczenia : Przeciwpzepięciowe, Odwrotne podłączenie, 2 x Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) 10 A, • Obudowa bryzgoszczelna
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	120 x 90 x 36 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):

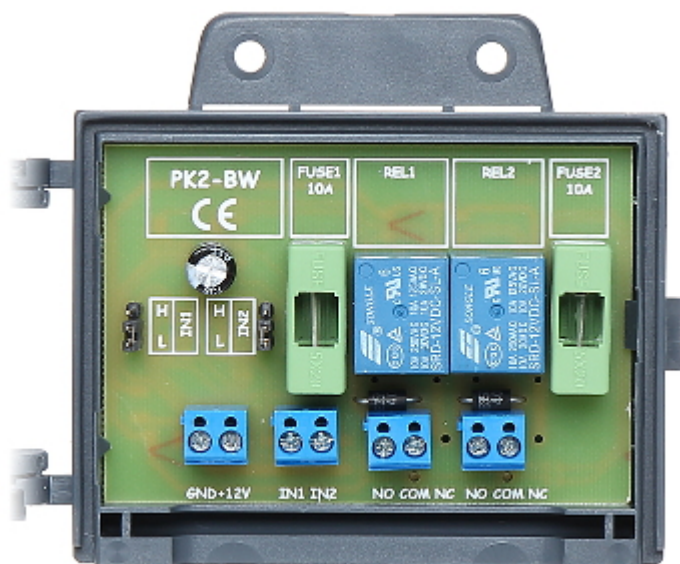


Widok z zamkniętą klapką:



Widok od strony mocowania:



Schemat ideowy:

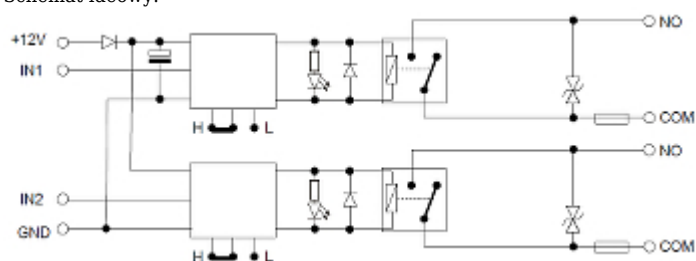

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------