

Kod: TR-60VA/IT

ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/IT SATEL

Netto: 800.06 NOK Brutto: 984.07 NOK



Jednofazowy transformator bezpieczeństwa z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i termicznym, zaprojektowany został i wykonany według normy EN61558-2-6. Uzwojenia są separowane i zalane masą poliuteranową w samogasnącej obudowie.

Zasilacz przeznaczony do stosowania w instalacjach, które wg dyrektywy CE wymagają zastosowania transformatora bezpieczeństwa.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Transformatorowy
Napięcie zasilania:	230 V AC
Zakres częstotliwości:	47 ... 63 Hz
Napięcie wyjściowe:	18 V, 20 V AC
Wydajność prądowa zasilacza:	3 A
Norma EN:	EN61558-2-6
Napięcie próbne między PRI/SEC:	AC 4kV RMS
Klasa ochrony:	II
Klasa izolacji:	B (130°C)
Klasa szczelności:	IP43
Moc zasilacza:	60 VA
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• do zasilania systemów alarmowych• do automatyki• do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej
Wyjście:	2 szt.
Wymiary:	124 x 72 x 67 mm
Waga:	1.23 kg
Producent / Marka:	SATEL


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

2 lata

PREZENTACJA

Złącza zasilacza (po zdjęciu pokrywy):

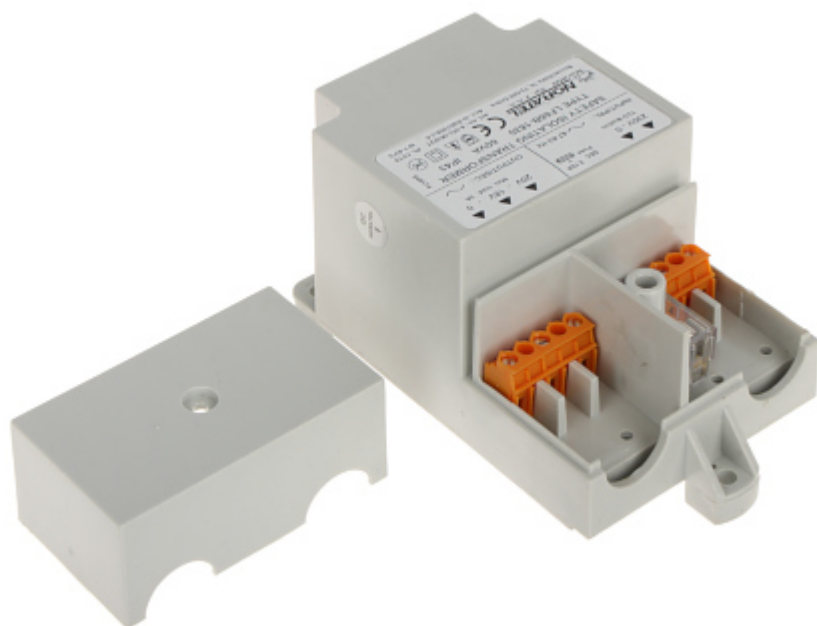

Widok z góry:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

