

Kod: TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM

KAMERA IP TC-C382V SPEC:W/E/Y/S/H/2.8MM PANORAMICZNA Full-Color - 8 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY

Netto: 4 674.19 NOK Brutto: 5 749.25 NOK

Kamera IP wyposażona w 2 wysokiej klasy przetworniki obrazu oraz 2 obiektywy o ogniskowej 2.8 mm. Dzięki unikalnej konstrukcji, kamera posiada kąt widzenia 180°.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).




SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	4640 x 1728 - 8 Mpx
Przetwornik:	2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2 x 2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 180 ° (dane producenta)• 180 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Czułość:	0.0001 Lux / F1.0 (kolor)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Interfejs RS-485:	✓
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Wejście Audio• Wyjście Audio• Obsługa dwukierunkowego audio• Wbudowany głośnik• Przesył audio po sieci• Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	7
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W @ PoE • ≤ 11 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	294 x 116 x 72 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Wymiary:

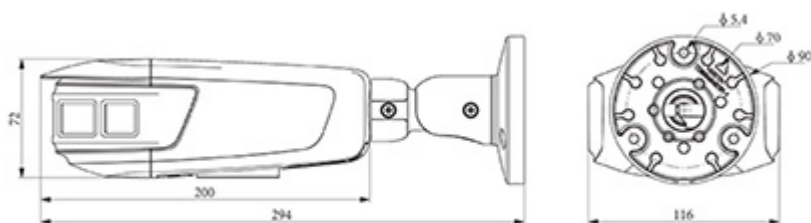

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60