


Kod: LE-606707

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY **LE-606707** TRÓJFAZOWY 35 A D02 LEGRAND

Rozłączniki izolacyjne z wkładkami topikowymi to połączenie dwóch funkcji w jednym urządzeniu – rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia nadprądowego realizowanego przez wkładkę topikową. Urządzenia chronią instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń, a po wyjęciu wkładki zapewniają widoczną przerwę izolacyjną. Rozłącznik LE-606707 jest przewidziany do montażu na wsporniku TH-35.

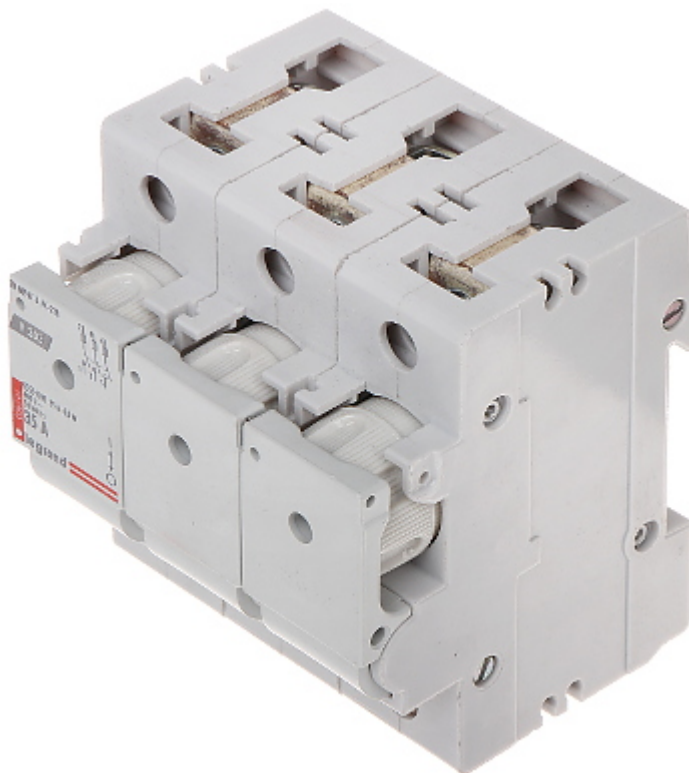

Rodzaj urządzenia:	Trójfazowy
Prąd znamionowy:	35 A
Ilość biegunów:	3
Napięcie znamionowe:	400 V AC
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe:	6000 V
Charakterystyka bezpiecznika:	gL/gG
Typ (rozmiar):	D02
Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa:	50000 A AC
Typ złącz:	zaciski kablowe
Przekrój przewodu:	2.5 ... 25 mm ²
Klasa środowiskowa:	II
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, montaż na wsporniku TH-35
Szerokość w modułach 17.5 mm:	4.5



KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy:	-26 °C ... 60 °C
Waga:	0.528 kg
Wymiary:	83 x 70.3 x 79.5 mm
Producent / Marka:	LEGRAND
Gwarancja:	2 lata