


Kod: SUG-7-DIN/RS-485

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPięCOWE **SUG-7-DIN/RS-485** LINII SYMETRYCZNEJ RS-485 EWIMAR

Urządzenie zabezpieczające, chroni urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych lub przepięciami pochodzącymi od sieci AC 230V. SUG-7-DIN/RS-485 jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm.

Warunkiem poprawnej pracy SUG-7-DIN/RS-485 jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu ochronnego PE.

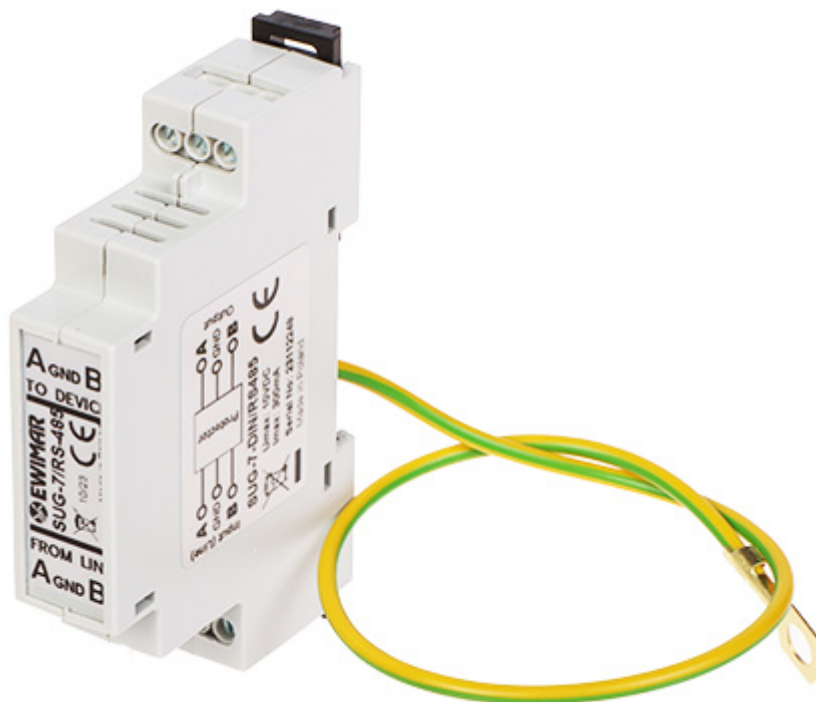

Napięcie znamionowe (linia-linia):	10 V DC
Napięcie maksymalne (linia-linia):	14 V DC
Napięcie maksymalne linia-ziem:	90 V DC
Napięcie protekcji ekran-ziem:	350 V DC
Poziom protekcji linia-linia:	250 A
Poziom protekcji linia-ziem:	10 kA
Prąd piorunowy linia-ziem:	3.5 kA
Znamionowy prąd szeregowy:	300 mA
Maksymalny prąd szeregowy:	300.5 mA
Sygnalizacja stanu pracy:	—
Typ złącz:	2 x listwa zaciskowa RS-485
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Waga:	0.050 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	95 x 58 x 18 mm
Producent / Marka:	EWIMAR
Gwarancja:	2 lata