


Kod: PSBS-5012C

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY **PSBS-5012C**

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

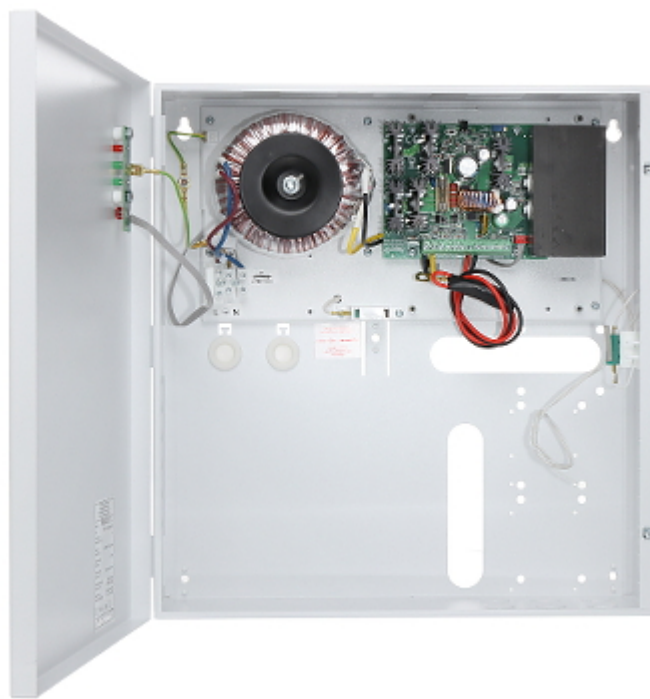

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	230 V AC
Napięcie wyjściowe:	11 V ... 13.8 V (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łączna):	5.5 A
Prąd ładowania akumulatora:	0.5 A / 1 A / 2 A / 3 A
Moc:	76 W
Liczba wyjść:	1
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwnapięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem
Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Sygnalizacja awarii akumulatora • Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC • Wyjście PSU sygnalizujące brak napięcia DC lub awarię zasilacza • Wyjście LoB - Niski poziom napięcia akumulatora
Miejsce na akumulator:	12V/17Ah



KARTA KATALOGOWA

Maks. wymiary akumulatora:	185 x 170 x 90 mm
Waga:	5.89 kg
Wymiary:	336 x 355 x 112 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

