


Kod: CZ-DALLAS

## CZYTNIK PASTYLEK **CZ-DALLAS** SATEL

Czytnik pastylek standardu DALLAS iButton umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu za pomocą central alarmowych.

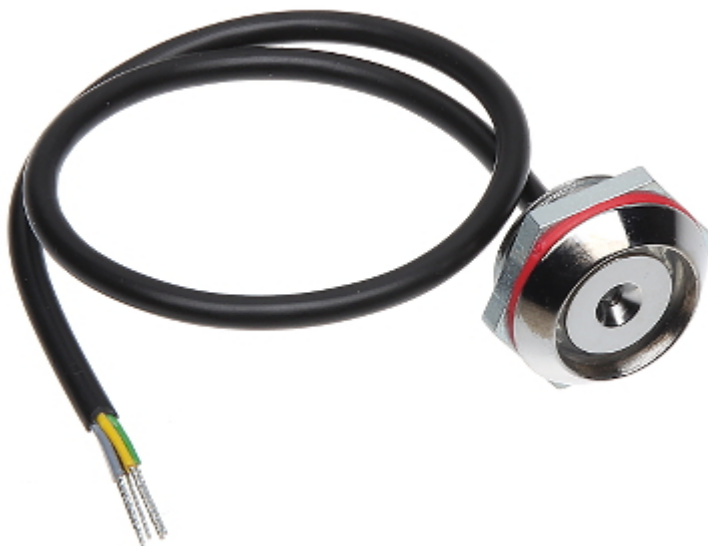

Obsługa standardów:	Dallas iButton
Współpraca:	INT-R, ACCO-KPWG-PS, ACCO-KPWG
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dwukolorowa dioda LED do komunikacji centrali / modułu kontroli dostępu z użytkownikiem</li><li>• Montaż bezpośrednio w ścianie lub futrynie drzwi</li><li>• Łatwy montaż w wywierconym otworze o średnicy 20mm</li></ul>
Pobór prądu:	25 mA (max)
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 ... 93 %
Waga:	0.025 kg
Wymiary:	Ø 28 x 30 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata