

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Rejestrator czasu pracy DHI-ASA1222E-S jest urządzeniem samodzielnym, wyposażonym w klawiaturę oraz czytnik linii papilarnych. Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP.

Rejestrator czasu pracy posiada pamięć pozwalającą zapamiętać do 1000 użytkowników + 5 administratorów oraz maksymalnie 2000 różnych odcisków palca (max 3 dla jednego użytkownika). Urządzenie umożliwia zapamiętanie do 100 000 zdarzeń, przy uwzględnieniu programowalnego harmonogramu pracy (indywidualny oraz grupowy) oraz rozróżnienie: zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść.



Czas identyfikacji:	< 1.5 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	≤ 0.00004 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	≤ 0.15 %
Ilość obsługiwanych czytników:	—
Wyjście przekaźnikowe:	1 x NO/NC lub Zewnętrzny dzwonek
Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP, USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> Praca autonomiczna Pamięć wewnętrzna : 16 MB 1000 zaindeksowanych użytkowników, 2000 zaindeksowanych odcisków palca (maksymalnie 3 na użytkownika), Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń, Wyświetlacz LCD - 2.4 " Sygnalizacja dźwiękowa Aktualizacja oprogramowania przez port USB Możliwość utworzenia użytkownika z tylko jedną metodą identyfikacji (tylko PIN, lub tylko odcisk palca) Możliwość zaprogramowania grupowych oraz indywidualnych harmonogramów pracy z uwzględnieniem dopuszczalnego czasu spóźnienia i wcześniejszego wyjścia Rozróżnienie zdarzeń standardowych, nadgodzin, spóźnień i wcześniejszych wyjść Eksport danych na pamięć USB w formacie "*.xls" Możliwość sygnalizowania przez urządzenie zakończenia zmiany sygnałem dźwiękowym
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.22 kg

Wymiary:	175 x 120 x 23 mm
Temperatura pracy:	-5 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata



Panel przedni:




Widok z dołu:



Widok od strony mocowania:



Wymiary:

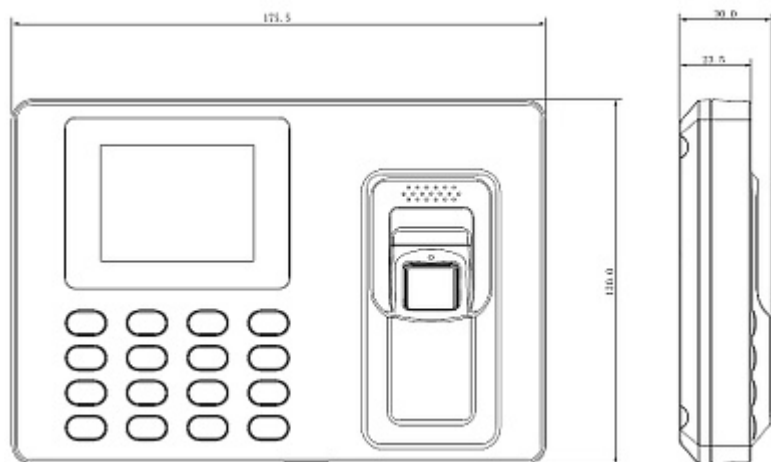

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------