

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkiemi.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Panel DS-KH9310-WTE1 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.


Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.



Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	1 GB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,</li> <li>• Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny,</li> <li>• Obsługa kart microSD (brak w zestawie)</li> <li>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania <b>iVMS4200</b>.</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</li> </ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	—
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—

Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 V DC,</li><li>• PoE (802.3af)</li></ul>
Pobór mocy:	≤ 8 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	187 x 137 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301983
Gwarancja:	<b>3 lata</b>



Widok z przodu:

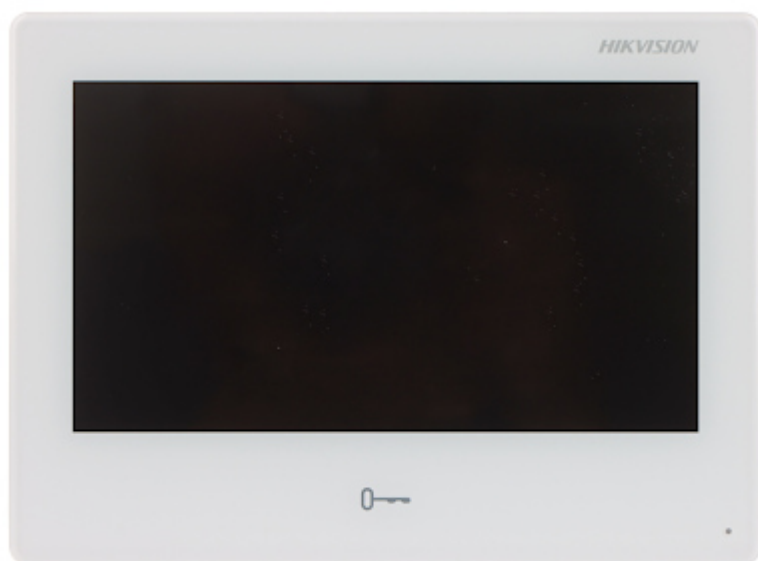

Widok z tyłu:




Złącza:

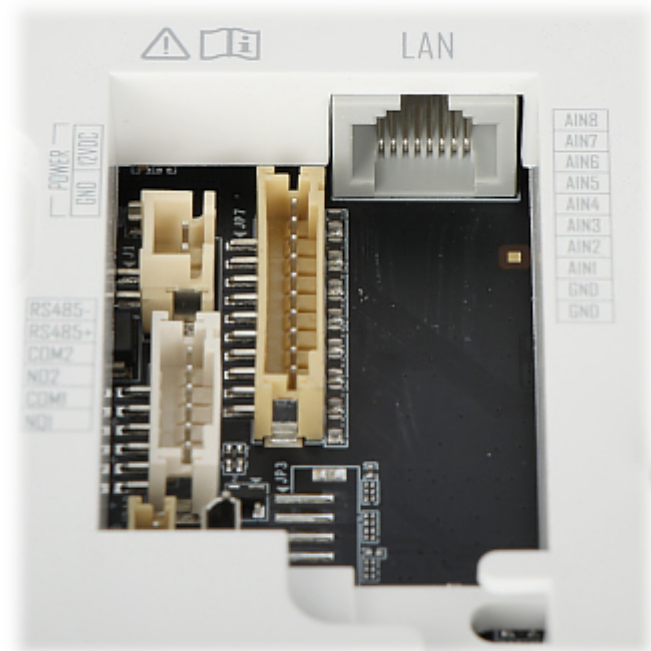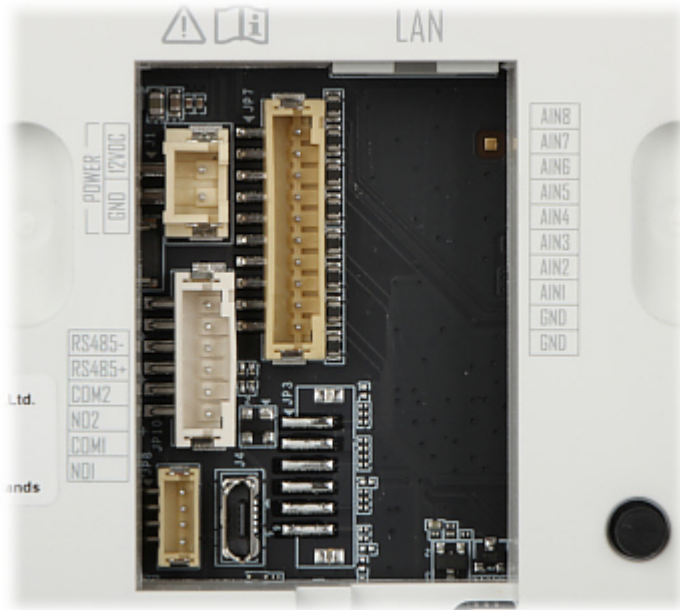


Gniazdo karty pamięci:



Przykład zastosowania:

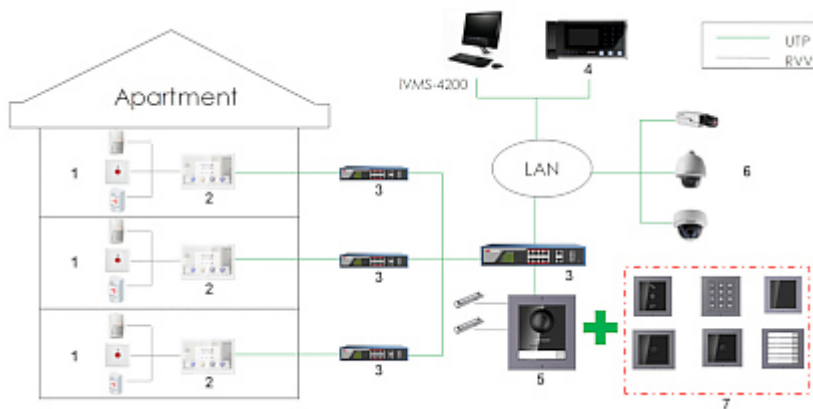

1. Czujniki alarmowe
  2. PANEL WEWNĘTRZNY
  3. Switch PoE
  4. Stacja portierska
  5. Jednostka główna zasilana przez switch PoE
  6. Kamery IP
  7. Moduły rozszerzeń
- W zestawie:

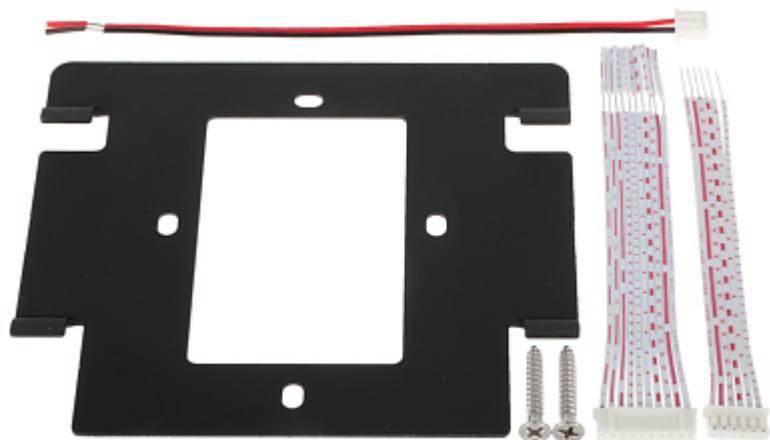

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------