


Kod: LE-606725

## ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY **LE-606725** TRÓJFAZOWY 63 A D02 LEGRAND

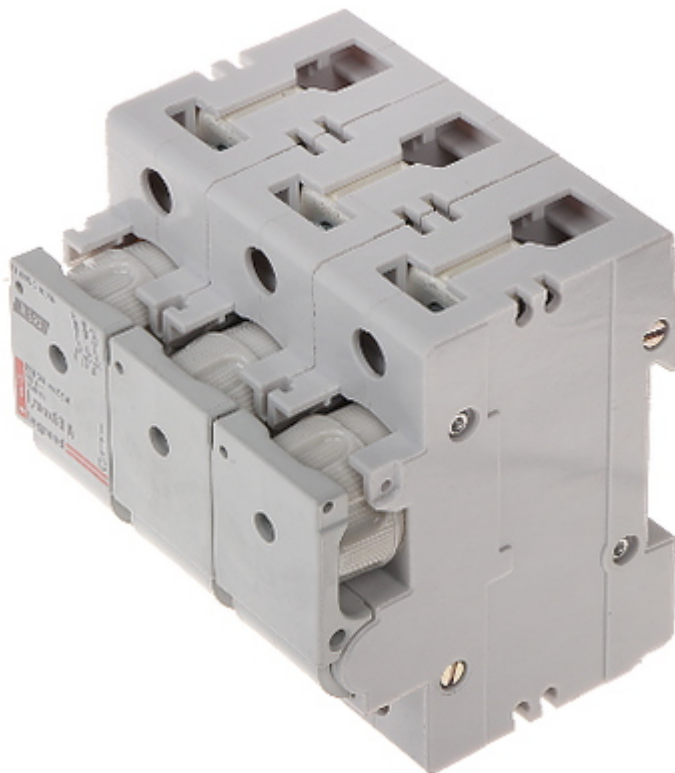

Rozłączniki izolacyjne bez wkładki topikowej - zapewniają przerwę izolacyjną oraz pozwalają na dobór odpowiednich wkładek topikowych w zależności od potrzeb. Urządzenia wyposażone są w atrapy wkładek AD02. Rozłącznik LE-606725 jest przewidziany do montażu na wsporniku TH-35.

UWAGA! Urządzenie wymaga zamontowania wkładek topikowych typu D02 (dostępne osobno) o prądzie znamionowym nie przekraczającym 63A.

Rodzaj urządzenia:	Trójfazowy
Prąd znamionowy:	63 A
Ilość biegunów:	3
Napięcie znamionowe:	400 V AC
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Znamionowe wytrzymaewane napięcie udarowe:	6000 V
Charakterystyka bezpiecznika:	—
Typ (rozmiar):	D02
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa:	50000 A AC
Typ złącz:	zaciski kablowe
Przekrój przewodu:	2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>
Klasa środowiskowa:	II
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, montaż na wsporniku TH-35
Szerokość w modułach 17.5 mm:	4.5



## KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy:	-26 °C ... 60 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	83 x 70.3 x 79.5 mm
Producent / Marka:	LEGRAND
Gwarancja:	2 lata